



Boletim Oficial

Instituído pela Lei Mun. 1339 de 14/05/2002 e Regulamentado pelo decreto Mun. 10060

Telêmaco Borba, 11 de novembro 2021



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

DECRETO N.º 27853, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021

PUBLICADO

Edição nº: _____

Data: ____/____/____ Pág. ____
Boletim Oficial do Município de Telêmaco Borba-PR

Retifica os incisos III e VIII do §1º do art. 1º do Decreto nº 27.848, de 09 de novembro de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas,

DECRETA:

Art. 1º Ficam retificados os incisos III e VIII do §1º do art. 1º do Decreto nº 27.848, de 09 de novembro de 2021, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º [...] Inalterado

§1º [...] Inalterado

I - [...] Inalterado

II - [...] Inalterado

III - Secretaria Municipal de Saúde:

Titular: Eliane Siqueira Pedlowski;

Suplente: Isabel Alves Machado.

IV - [...] Inalterado

V - [...] Inalterado

VI - [...] Inalterado

VII - [...] Inalterado

VIII - Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Recreação:

Titular: Kamila Tozetto Biscaia Miranda;

Suplente: Rafael de Proença Kupka.

§2º [...] Inalterado

I - [...] Inalterado

II - [...] Inalterado

III - [...] Inalterado

§3º [...] Inalterado

I - [...] Inalterado



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

- II - [...] Inalterado
- §4º [...] Inalterado
- I - [...] Inalterado
- II - [...] Inalterado
- III - [...] Inalterado


Art. 2º Ficam inalterado os demais artigos mencionados no Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 11 de novembro de 2021.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Luis Fabiano de Matos
Procurador Geral do Município

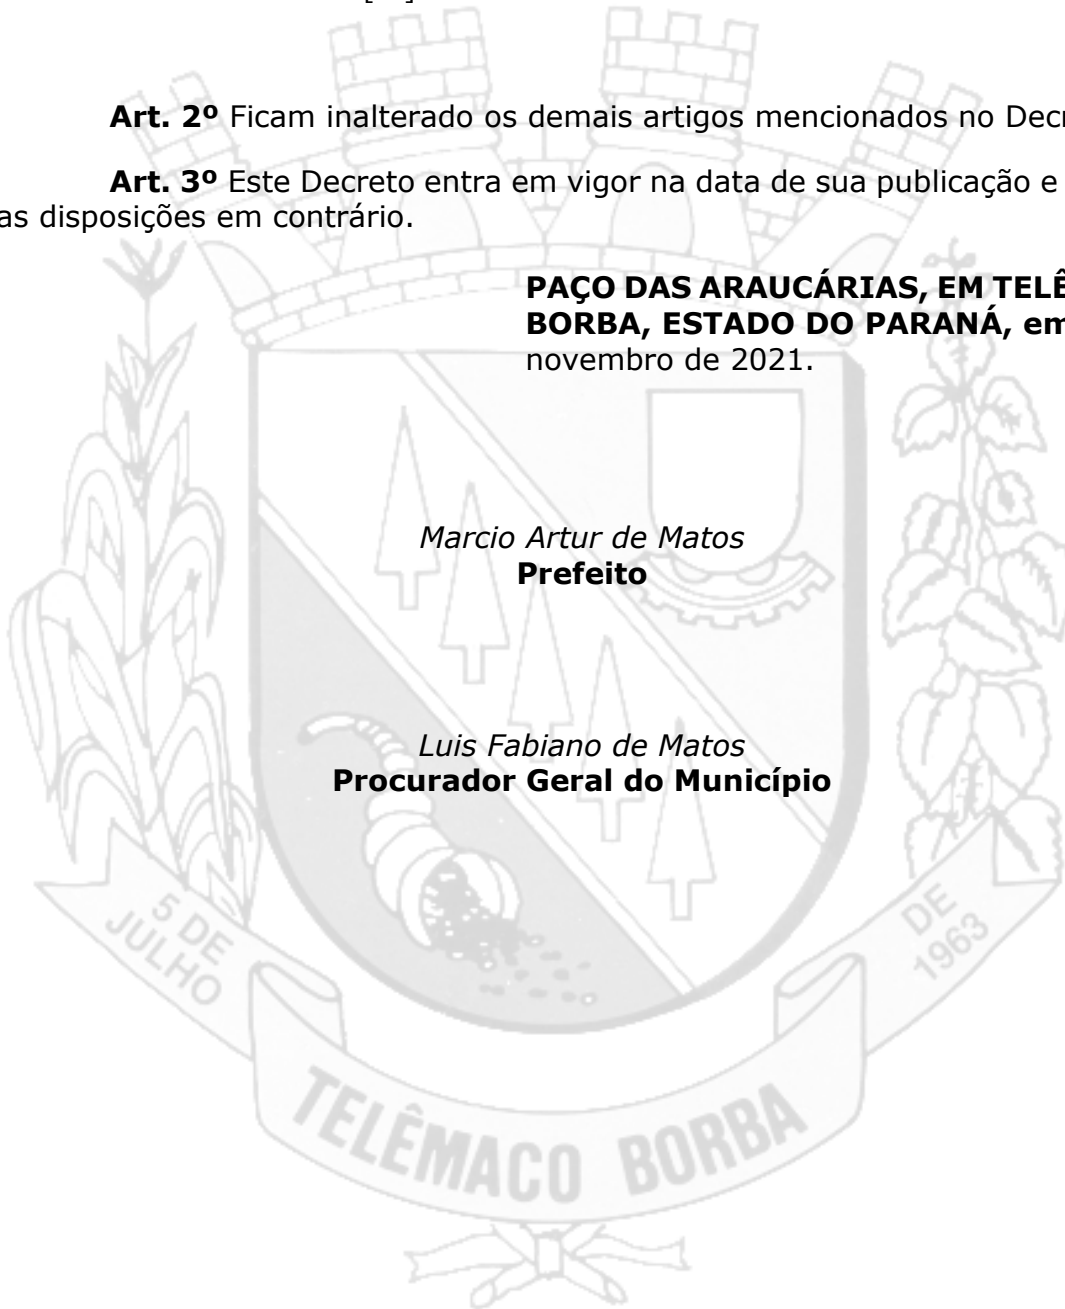



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

PORTARIAN.º 4642

PUBLICADO

Edição nº: _____

Data: ____/____/____ Pág. ____
Boletim Oficial do Município de Telêmaco Borba-
PR

Nomeia Comissão Especial de
Credenciamento de Serviços de Castração

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR os membros da Comissão Especial de Credenciamento de Serviços de Castração, para gestão de atividades relacionadas ao Chamamento Público de Credenciamento de Castração, Microchipagem e Eutanásia Banho e Tosa, afim de realizar serviços conforme instrução normativa 001/2021, em vigência na data do Chamamento Público, que fica composta pelos seguintes servidores:

- I - Marciano Moleta** – Presidente
- II - Fabianne Silva Machado** - Membro
- III - Vilma Aparecida Araujo** –Membro
- IV – Giordano Zaniolo** – Membro

Art. 2º A nomeação dos membros da referida Comissão Especial não excederá o prazo de vigência para credenciamento do Chamamento Público, ou até finalizar os tramites de possível processo em execução.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, e revogam-se as disposições em contrário.

**PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO
BORBA, ESTADO DO PARANÁ,** em 10 de
novembro de 2021.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Luis Fabiano de Matos
Procurador Geral do Município



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

PORTARIAN.º 4643

PUBLICADO

Edição nº: _____

Data: ____/____/____ Pág. ____
Boletim Oficial do Município de Telêmaco
Borba-PR

Retificar o Preâmbulo e o art. 1º da Portaria 4638 de 09 de novembro de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º RETIFICAR o Preâmbulo da Portaria 4638 de 09 de novembro de 2021, que passa a vigorar com o seguinte texto:

“O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas e de conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 1.674, de 12 de junho de 2008”.

Art. 2º RETIFICAR o artigo 1º da Portaria 4638 de 09 de novembro de 2021, que passa a vigorar com o seguinte texto:

“AUTORIZAR a concessão de Adiantamento no valor de R\$ 4.000,00 (quarto mil reais), ao servidor **FABRICIO NUNES FLORES,** matrícula 22.076, nos termos da Lei nº 1.674/2008”.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 11 de novembro de 2021.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Celso Elli Burakovski
Secretário Municipal de Finanças

Luis Fabiano de Matos
Procurador Geral do Município



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

P O R T A R I A N.º 4 6 4 4

PUBLICADO

Edição nº: _____

Data: ____/____/____ Pág. ____
Boletim Oficial do Município de Telêmaco
Borba-PR

Retificar o Preâmbulo e o art. 1º da Portaria 4639 de 09 de novembro de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º RETIFICAR o Preâmbulo da Portaria 4639 de 09 de novembro de 2021, que passa a vigorar com o seguinte texto:

“O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas e de conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 1.674, de 12 de junho de 2008”.

Art. 2º RETIFICAR o artigo 1º da Portaria 4639 de 09 de novembro de 2021, que passa a vigorar com o seguinte texto:

“AUTORIZAR a concessão de Adiantamento no valor de R\$ 4.000,00 (quarto mil reais), ao servidor **OVÍDIO GOMES RIBEIRO JUNIOR,** matrícula 8662, nos termos da Lei nº 1.674/2008”.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 11 de novembro de 2021.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Celso Elli Burakovski
Secretário Municipal de Finanças

Luis Fabiano de Matos
Procurador Geral do Município



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

PORTARIAN.º 4645

PUBLICADO

Edição nº: _____

Data: ____/____/____ Pág. ____
Boletim Oficial do Município de Telêmaco
Borba-PR

Conceder Adiantamento para o servidor Paulo Rogério Gomes.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas e de conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 1.341, de 14 de maio de 2002,

RESOLVE

Art. 1º **AUTORIZAR** a concessão de Adiantamento no valor de R\$ 2.800,00 (Dois e oitocentos mil reais), ao servidor Paulo Rogério Gomes, matrícula 22.156, nos termos do Art. 4º da Lei nº 1341/2002.

Elemento da despesa:

33.90.30.96.00	Material de consumo – Pgto Antecipado	R\$ 1.000,00
33.90.39.96.00	Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica – Pgto Antecipado	R\$ 1.300,00
33.90.36.96.00	Serviço de Terceiro Pessoa Física – Pgto Antecipado	R\$ 500,00
TOTAL:		R\$ 2.800,00

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 11 de novembro de 2021.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Celso Elli Burakovski
Secretário Municipal de Finanças

Luis Fabiano de Matos
Procurador Geral do Município

PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 15 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições previstas no art. 7º, parágrafo único do Decreto Regulamentar nº 23.895 de 17 de fevereiro de 2017.

Considerando, a justificativa realizada pela chefia imediata conforme Anexo I do Decreto Regulamentar nº 23.895, de 17 de fevereiro de 2017.


RESOLVE:

Art. 1º Autorizar os servidores ocupantes do cargo de motorista, listados no Anexo I, a realizar serviço extraordinário, que será remunerado em conformidade com as marcações no Sistema Eletrônico de Registro de Ponto – SREP, salvo compensação de horários, observando-se o limite expresso no art. 70, §1º, da Lei nº 1883, de 05 de abril de 2012.

Art. 2º Esta portaria entre em vigência na data de publicação.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTÁDO DO PARANÁ, em 11 de novembro de 2021.

Rosimeyre Barbosa Siqueira Carneiro
Secretária Municipal de Educação

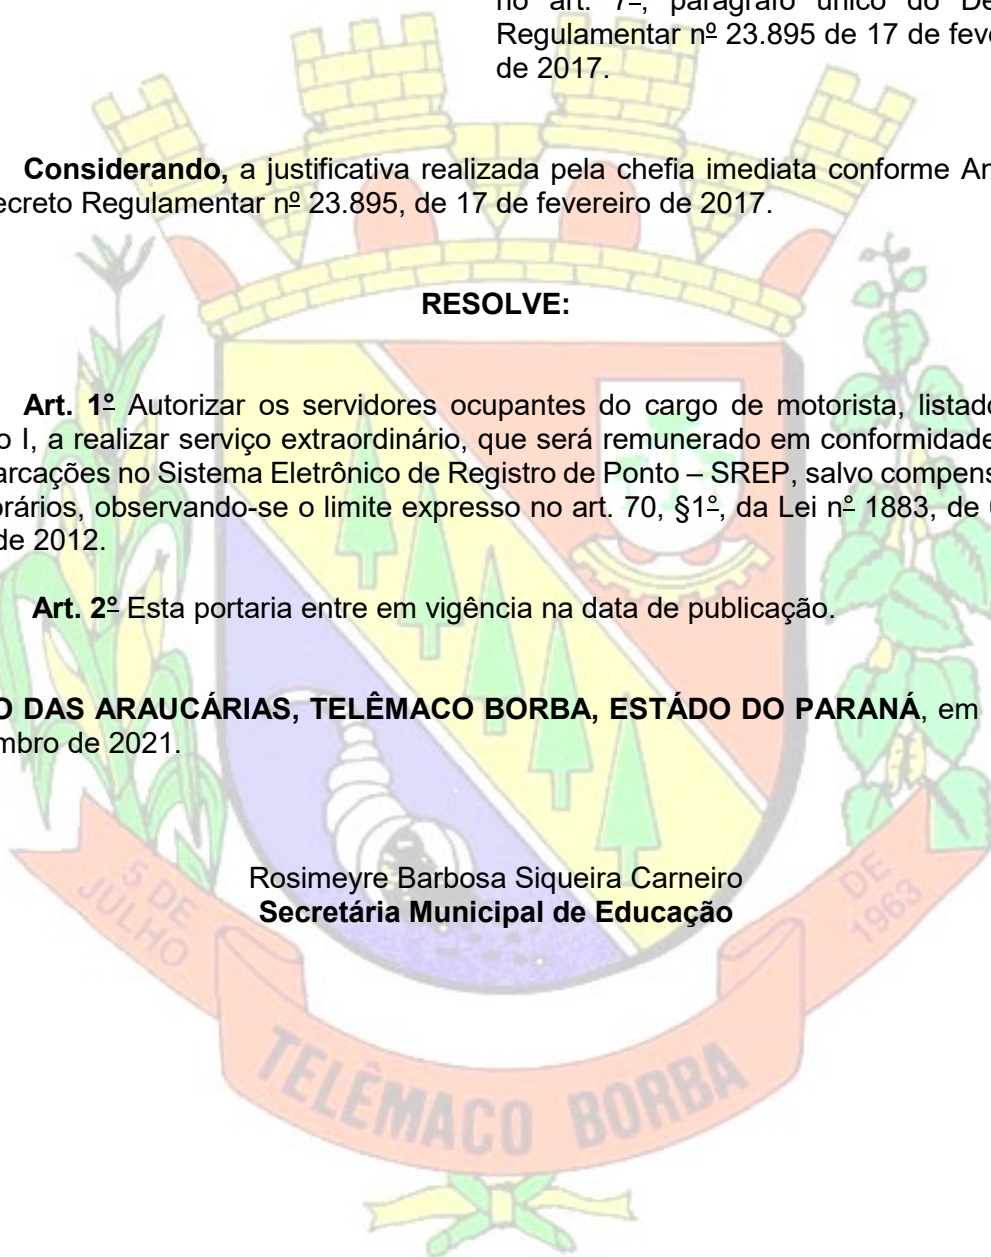

PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 15, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021
ANEXO I

Matricula	Servidor	Dias	Horário Normal	Horário Hrs Extras
7742	Antonio Marcos Siqueira Campos	11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30/11, 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10/12	06:15 às 15:15	15:15 às 19:30
11035	André de Campo Bittencurt	11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30/11, 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10/12	06:45 às 15:45	15:45 às 17:30
10083	André Tiago Ferreira	12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30/11, 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10/12	06:15 às 15:15	15:15 às 19:00
		11/11	06:15 às 15:15	15:15 às 00:00
10973	Divonei Antunes Barbosa	12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30/11, 02, 03, 07, 08, 09, 10/12	06:00 às 15:00	15:00 às 17:30
		11, 19, 26/11, 01, 06/12	06:00 às 15:00	15:00 às 00:00
10494	Everson José de Campos	11, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30/11, 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10/12	06:00 às 15:00	15:00 às 18:30
		12, 19/11	06:00 às 15:00	15:00 às 00:00
10039	Francisco Campos Martins	11, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30/11, 02, 03, 06, 08, 09, 10/12	06:30 às 15:30	15:30 às 18:00
		12, 22, 26/11, 01, 07/12	06:30 às 15:30	15:30 às 00:00
11063	Idamaris Assunção Prestes	12, 17, 18, 23, 24, 26, 30/11, 01, 03, 06, 08, 10/12	08:00 às 17:00	17:00 às 17:45
		11, 16, 19, 22, 25, 29/11, 02, 07, 09/12	08:00 às 17:00	17:00 às 00:00
8926	Ivo Ianki Ribeiro	11, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 29, 30/11, 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10/12	06:00 às 15:00	15:00 às 18:00
		12, 22/11	06:00 às 15:00	15:00 às 00:00
9894	Luciano Soares	11, 12, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 29, 30/11, 01, 03, 06, 07, 08, 09, 10/12	06:00 às 15:00	15:00 às 18:00
		16, 23, 26/11, 02/12	06:00 às 15:00	15:00 às 00:00
11016	Marlon Cordeiro Batista	11, 12, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 30/11, 01, 03, 06, 08, 09, 10/12	06:00 às 15:00	15:00 às 17:30
		16, 23, 29/11, 02, 07/12	06:00 às 15:00	15:00 às 00:00
10482	Milton Vieira	11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30/11, 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10/12	06:45 às 15:45	15:45 às 18:45
9726	Odair José Moro	11, 12, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 30/11, 01, 02, 06, 07, 09/12	06:30 às 15:30	15:30 às 17:30
		17, 23, 29/11, 03, 08, 10/12	06:50 às 15:50	15:50 às 00:00
7730	Paulino dos Santos	11, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30/11, 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10/12	07:00 às 16:00	16:00 às 19:30
		17, 24/11	07:00 às 16:00	16:00 às 00:00
10717	Reginaldo Constante	11, 12, 18, 19, 25, 26/11, 02, 09/12	06:20 às 15:20	15:20 às 17:30
		16, 22, 23, 29/11, 01, 06, 07/12	06:20 às 15:20	15:20 às 18:30
		17, 24, 30/11, 03, 08, 10/12	06:20 às 15:20	15:20 às 00:00
10974	Ricardo dos Reis Elias	11, 12, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 29/11, 01, 02, 06, 07, 09/12	06:15 às 15:15	15:15 às 17:30
		18, 24, 30/11, 03, 08, 10/12	06:15 às 15:15	15:15 às 00:00
7734	Valdemir Lopes da Silva	11, 12, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 29/11, 01, 02, 03, 07, 08, 10/12	07:30 às 16:30	16:30 às 19:30

PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

		18, 25, 30/11, 06, 09/12	07:30 às 16:30	16:30 às 00:00
8975	Zilda Rodrigues Silva	11, 12, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30/11, 02, 03, 07, 08, 10/12	06:30 às 15:30	15:30 às 18:00
		18, 25/11, 01, 06, 09/12	06:30 às 15:30	15:30 às 00:00

ANEXO II
JUSTIFICATIVA DECRETO

CHEFIA: CLAUDICÉIA DA SILVA ROSA
MATRÍCULA DA CHEFIA: 7382
SERVIDOR INTERESSADO: ANEXO I DA PORTARIA Nº 15/2021
MATRÍCULA DO INTERESSADO: ANEXO I DA PORTARIA Nº 15/2021
SETOR: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO

A Chefia em epígrafe apresenta através deste ato justificativa para:

AUTORIZAÇÃO DE FALTA DO INTERESSADO

AUTORIZAÇÃO DE ATRASO DO INTERESSADO

REQUISIÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO

REQUISIÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO SUPERIOR AO ART. 70 DA LEI 1883/2012

O que faz com base nos seguintes motivos:

Os servidores trabalham com serviços de transporte escolar de alunos das Redes Municipal e Estadual de Ensino, transporte de servidores e demais serviços em cumprimento à demanda de trabalho da Secretaria Municipal de Educação.

DATA: 11/11/2021

Ronaldo Assai
Chefe da Seção de Transporte Escolar

Claudicéia da Silva Rosa
Chefe da Divisão de Administração de Ensino

Rosimeyre Barbosa Siqueira Carneiro
Secretária Municipal de Educação



Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Rua Oscar Hey, 99 - Centro – CEP 84261-640 - Telêmaco Borba – Paraná.

Fone: (42) 3272-1461 – Fax: (42) 3272-0147

E-mail: camara@telemacoborba.pr.leg.br

PORTARIA Nº 113/21

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

ARTIGO 1º - AUTORIZAR, o Vereador Anderson Antunes a dirigir o veículo oficial da Câmara Municipal de Telêmaco Borba até o Município de Curitiba-PR no período de 09/11/21 a 12/11/21 para conduzir vereadores a Curso a ser realizado naquele Município.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em
08 de Novembro de 2021.

Hamilton Aparecido Machado
PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
Poder Executivo

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROTOCOLO Nº: 53945/2021

INEXIGIBILIDADE Nº: 139/2021

OBJETO: INSCRIÇÃO DE CURSO: SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS.

FORMA DE PAGAMENTO: 15 dias após entrega da NF

PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 (um) dia

PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias

CREDOR: NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA.

CNPJ Nº: 07.312.843/0001-72

VALOR GLOBAL: R\$ 5.580,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
CÓDIGO	DOTAÇÃO	RECURSO	VERBA
117	04.001.04.122.0401.2011.3390.39	000	PRÓPRIA

Fica a despesa acima especificada, com fundamento no artigo 25, II da Lei 8.666/93, e em consonância com o contido no referido protocolo e Parecer Jurídico acostado aos autos, em observância ao contido no art. 26 do mesmo Diploma Legal. As sanções e punições relacionadas à execução contratual serão aquelas previstas no Decreto Regulamentar Municipal nº 25.045/2018.

**PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM
TELÊMACO BORBA, ESTADO DO
PARANÁ, 11 de novembro de 2021.**

MARCIO ARTUR DE MATOS
Prefeito

**EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Ata de Registro de Preços	Nº 155/2021 – REALINHAMENTO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico	Nº. 30/2021
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado	LEVE COMERCIO DE GAS LTDA.
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP).
Valor unitário registrado item 01	R\$ 89,00
Valor unitário reequilíbrio item 01	R\$ 98,95
Valor unitário registrado item 02	R\$ 300,00
Valor unitário reequilíbrio item 02	R\$ 330,17
Prazo	VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2022

EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços	Nº 299/2020 – REALINHAMENTO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico	Nº. 122/2020
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado	AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO "C", ETANOL, ÓLEO DIESEL B S-500 E S-10.
Valor unitário registrado item 2	R\$ 6,07
Valor unitário reequilíbrio item 2	R\$ 6,17
Valor unitário registrado item 3	R\$ 4,46
Valor unitário reequilíbrio item 3	R\$ 4,79
Prazo	VIGÊNCIA ATÉ 04/01/2022

EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços	Nº 298/2020 – REALINHAMENTO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico	Nº. 122/2020
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado	AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO "C", ETANOL, ÓLEO DIESEL B S-500 E S-10.
Valor unitário registrado item 4	R\$ 4,50
Valor unitário reequilíbrio item 4	R\$ 4,71
Prazo	VIGÊNCIA ATÉ 04/01/2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O Prefeito MÁRCIO ARTUR DE MATOS no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:


- a) Processo nº 31993
- b) Pregão Eletrônico nº 89/2021
- c) Data da adjudicação: 10/11/2021
- d) Objeto: Aquisição de mobiliário e móveis para escritório.

EMPRESA: UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Cadeira Giratória com braços com as seguintes especificações mínimas: Cor: Preta Dimensões: Assento: 470 x 480mm (P x L); Dimensões: Encosto: 680 x 450mm (A x L); Assento: Confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte inferior do assento revestido por tecido TNT, fixado através de grampos na lateral. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Encosto: confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte posterior do encosto revestido pelo mesmo revestimento da parte frontal. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Regulagem de inclinação do assento e encosto sincronizado. Assento com regulagem de altura por acionamento a gás. Braços. Apoio de braços com regulagem de altura através de botões localizados nas laterais externas dos braços, acionado por pressão na lateral do mesmo. Regulagem em até 07 posições. Apoio de braços em poliuretano injetado para melhor apoio do usuário. Base pentapé (estrela) em aço cromado 1010/1020; Base: Giratória com elevação a gás, pistão com curso de 120 mm; Rodízios de duplo giro em nylon com acabamento em poliuretano (anti risco), suporte e eixo em aço maciço o, com capa protetora confeccionado em polipropileno injetado anatômico. Multi-regulável com 03 alavancas (uma para regulagem de altura do assento, outra para regulagem	UP/ G305	10	UN	R\$870,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




	de inclinação do assento com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre com controle de intensidade para o relax e outra para inclinação do encosto). Deverá atender as normas da ABNT específicas para cadeira e a NR 17.				
1	<p>Cadeira Giratória com braços com as seguintes especificações mínimas: Cor: Preta Dimensões: Assento: 470 x 480mm (P x L); Dimensões: Encosto: 680 x 450mm (A x L); Assento: Confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte inferior do assento revestido por tecido TNT, fixado através de grampos na lateral. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Encosto: confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte posterior do encosto revestido pelo mesmo revestimento da parte frontal. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Regulagem de inclinação do assento e encosto sincronizado. Assento com regulagem de altura por acionamento a gás. Braços. Apoio de braços com regulagem de altura através de botões localizados nas laterais externas dos braços, acionado por pressão na lateral do mesmo. Regulagem em até 07 posições. Apoio de braços em poliuretano injetado para melhor apoio do usuário. Base pentapé (estrela) em aço cromado 1010/1020; Base: Giratória com elevação a gás, pistão com curso de 120 mm; Rodízios de duplo giro em nylon com acabamento em poliuretano (anti risco), suporte e eixo em aço maciço, com capa protetora confeccionado em polipropileno injetado anatômico. Multi-regulável com 03 alavancas (uma para regulagem de altura do assento, outra para regulagem de inclinação do assento com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre com controle de intensidade para o relax e outra para inclinação do encosto). Deverá atender as normas da ABNT específicas para cadeira e a NR 17.</p>	UP/ G305	46	UN	R\$870,26
1	<p>Cadeira Giratória com braços com as seguintes especificações mínimas: Cor: Preta Dimensões: Assento: 470 x 480mm (P x L); Dimensões: Encosto: 680 x 450mm (A x L); Assento: Confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte inferior do assento revestido por tecido TNT, fixado através de grampos na lateral. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Encosto: confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte posterior</p>	UP/ G305	15	UN	R\$870,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

	<p>do encosto revestido pelo mesmo revestimento da parte frontal. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Regulagem de inclinação do assento e encosto sincronizado. Assento com regulagem de altura por acionamento a gás. Braços. Apoio de braços com regulagem de altura através de botões localizados nas laterais externas dos braços, acionado por pressão na lateral do mesmo. Regulagem em até 07 posições. Apoio de braços em poliuretano injetado para melhor apoio do usuário. Base pentapé (estrela) em aço cromado 1010/1020; Base: Giratória com elevação a gás, pistão com curso de 120 mm; Rodízios de duplo giro em nylon com acabamento em poliuretano (anti risco), suporte e eixo em aço maciço o, com capa protetora confeccionado em polipropileno injetado anatômico. Multi-regulável com 03 alavancas (uma para regulagem de altura do assento, outra para regulagem de inclinação do assento com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre com controle de intensidade para o relax e outra para inclinação do encosto). Deverá atender as normas da ABNT específicas para cadeira e a NR 17.</p>				
1	<p>Cadeira Giratória com braços com as seguintes especificações mínimas: Cor: Preta Dimensões: Assento: 470 x 480mm (P x L); Dimensões: Encosto: 680 x 450mm (A x L); Assento: Confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte inferior do assento revestido por tecido TNT, fixado através de grampos na lateral. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Encosto: confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte posterior do encosto revestido pelo mesmo revestimento da parte frontal. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Regulagem de inclinação do assento e encosto sincronizado. Assento com regulagem de altura por acionamento a gás. Braços. Apoio de braços com regulagem de altura através de botões localizados nas laterais externas dos braços, acionado por pressão na lateral do mesmo. Regulagem em até 07 posições. Apoio de braços em poliuretano injetado para melhor apoio do usuário. Base pentapé (estrela) em aço cromado 1010/1020; Base: Giratória com elevação a gás, pistão com curso de 120 mm; Rodízios de duplo giro em nylon com acabamento em poliuretano (anti risco), suporte e eixo em aço maciço o, com capa protetora confeccionado em polipropileno injetado anatômico. Multi-regulável com 03 alavancas (uma para regulagem de altura do assento, outra para regulagem de inclinação do assento com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre com controle de intensidade para o relax e</p>	UP/ G305	50	UN	R\$870,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	outra para inclinação do encosto). Deverá atender as normas da ABNT específicas para cadeira e a NR 17.				
1	Cadeira Giratória com braços com as seguintes especificações mínimas: Cor: Preta Dimensões: Assento: 470 x 480mm (P x L); Dimensões: Encosto: 680 x 450mm (A x L); Assento: Confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte inferior do assento revestido por tecido TNT, fixado através de grampos na lateral. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Encosto: confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte posterior do encosto revestido pelo mesmo revestimento da parte frontal. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Regulagem de inclinação do assento e encosto sincronizado. Assento com regulagem de altura por acionamento a gás. Braços. Apoio de braços com regulagem de altura através de botões localizados nas laterais externas dos braços, acionado por pressão na lateral do mesmo. Regulagem em até 07 posições. Apoio de braços em poliuretano injetado para melhor apoio do usuário. Base pentapé (estrela) em aço cromado 1010/1020; Base: Giratória com elevação a gás, pistão com curso de 120 mm; Rodízios de duplo giro em nylon com acabamento em poliuretano (anti risco), suporte e eixo em aço maciço o, com capa protetora confeccionado em polipropileno injetado anatômico. Multi-regulável com 03 alavancas (uma para regulagem de altura do assento, outra para regulagem de inclinação do assento com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre com controle de intensidade para o relax e outra para inclinação do encosto). Deverá atender as normas da ABNT específicas para cadeira e a NR 17.	UP/ G305	1	UN	R\$870,26
1	Cadeira Giratória com braços com as seguintes especificações mínimas: Cor: Preta Dimensões: Assento: 470 x 480mm (P x L); Dimensões: Encosto: 680 x 450mm (A x L); Assento: Confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte inferior do assento revestido por tecido TNT, fixado através de grampos na lateral. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Encosto: confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte posterior do encosto revestido pelo mesmo revestimento da parte frontal. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Regulagem de	UP/ G305	3	UN	R\$870,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

	<p>inclinação do assento e encosto sincronizado. Assento com regulagem de altura por acionamento a gás. Braços. Apoio de braços com regulagem de altura através de botões localizados nas laterais externas dos braços, acionado por pressão na lateral do mesmo. Regulagem em até 07 posições. Apoio de braços em poliuretano injetado para melhor apoio do usuário. Base pentapé (estrela) em aço cromado 1010/1020; Base: Giratória com elevação a gás, pistão com curso de 120 mm; Rodízios de duplo giro em nylon com acabamento em poliuretano (anti risco), suporte e eixo em aço maciço o, com capa protetora confeccionado em polipropileno injetado anatômico. Multi-regulável com 03 alavancas (uma para regulagem de altura do assento, outra para regulagem de inclinação do assento com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre com controle de intensidade para o relax e outra para inclinação do encosto). Deverá atender as normas da ABNT específicas para cadeira e a NR 17.</p>				
1	<p>Cadeira Giratória com braços com as seguintes especificações mínimas: Cor: Preta Dimensões: Assento: 470 x 480mm (P x L); Dimensões: Encosto: 680 x 450mm (A x L); Assento: Confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte inferior do assento revestido por tecido TNT, fixado através de grampos na lateral. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Encosto: confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte posterior do encosto revestido pelo mesmo revestimento da parte frontal. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Regulagem de inclinação do assento e encosto sincronizado. Assento com regulagem de altura por acionamento a gás. Braços. Apoio de braços com regulagem de altura através de botões localizados nas laterais externas dos braços, acionado por pressão na lateral do mesmo. Regulagem em até 07 posições. Apoio de braços em poliuretano injetado para melhor apoio do usuário. Base pentapé (estrela) em aço cromado 1010/1020; Base: Giratória com elevação a gás, pistão com curso de 120 mm; Rodízios de duplo giro em nylon com acabamento em poliuretano (anti risco), suporte e eixo em aço maciço o, com capa protetora confeccionado em polipropileno injetado anatômico. Multi-regulável com 03 alavancas (uma para regulagem de altura do assento, outra para regulagem de inclinação do assento com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre com controle de intensidade para o relax e outra para inclinação do encosto). Deverá atender as normas da ABNT específicas para cadeira e a NR 17.</p>	UP/ G305	15	UN	R\$870,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B

Fls. _____


1	<p>Cadeira Giratória com braços com as seguintes especificações mínimas: Cor: Preta Dimensões: Assento: 470 x 480mm (P x L); Dimensões: Encosto: 680 x 450mm (A x L); Assento: Confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte inferior do assento revestido por tecido TNT, fixado através de grampos na lateral. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Encosto: confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte posterior do encosto revestido pelo mesmo revestimento da parte frontal. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Regulagem de inclinação do assento e encosto sincronizado. Assento com regulagem de altura por acionamento a gás. Braços. Apoio de braços com regulagem de altura através de botões localizados nas laterais externas dos braços, acionado por pressão na lateral do mesmo. Regulagem em até 07 posições. Apoio de braços em poliuretano injetado para melhor apoio do usuário. Base pentapé (estrela) em aço cromado 1010/1020; Base: Giratória com elevação a gás, pistão com curso de 120 mm; Rodízios de duplo giro em nylon com acabamento em poliuretano (anti risco), suporte e eixo em aço maciço o, com capa protetora confeccionado em polipropileno injetado anatômico. Multi-regulável com 03 alavancas (uma para regulagem de altura do assento, outra para regulagem de inclinação do assento com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre com controle de intensidade para o relax e outra para inclinação do encosto). Deverá atender as normas da ABNT específicas para cadeira e a NR 17.</p>	UP/ G305	26	UN	R\$870,26
1	<p>Cadeira Giratória com braços com as seguintes especificações mínimas: Cor: Preta Dimensões: Assento: 470 x 480mm (P x L); Dimensões: Encosto: 680 x 450mm (A x L); Assento: Confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte inferior do assento revestido por tecido TNT, fixado através de grampos na lateral. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Encosto: confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte posterior do encosto revestido pelo mesmo revestimento da parte frontal. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Regulagem de inclinação do assento e encosto sincronizado. Assento com regulagem de altura por acionamento a gás. Braços.</p>	UP/ G305	2	UN	R\$870,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES


	<p>Apoio de braços com regulagem de altura através de botões localizados nas laterais externas dos braços, acionado por pressão na lateral do mesmo. Regulagem em até 07 posições. Apoio de braços em poliuretano injetado para melhor apoio do usuário. Base pentapé (estrela) em aço cromado 1010/1020; Base: Giratória com elevação a gás, pistão com curso de 120 mm; Rodízios de duplo giro em nylon com acabamento em poliuretano (anti risco), suporte e eixo em aço maciço o, com capa protetora confeccionado em polipropileno injetado anatômico. Multi-regulável com 03 alavancas (uma para regulagem de altura do assento, outra para regulagem de inclinação do assento com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre com controle de intensidade para o relax e outra para inclinação do encosto). Deverá atender as normas da ABNT específicas para cadeira e a NR 17.</p>				
1	<p>Cadeira Giratória com braços com as seguintes especificações mínimas: Cor: Preta Dimensões: Assento: 470 x 480mm (P x L); Dimensões: Encosto: 680 x 450mm (A x L); Assento: Confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte inferior do assento revestido por tecido TNT, fixado através de grampos na lateral. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Encosto: confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte posterior do encosto revestido pelo mesmo revestimento da parte frontal. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Regulagem de inclinação do assento e encosto sincronizado. Assento com regulagem de altura por acionamento a gás. Braços. Apoio de braços com regulagem de altura através de botões localizados nas laterais externas dos braços, acionado por pressão na lateral do mesmo. Regulagem em até 07 posições. Apoio de braços em poliuretano injetado para melhor apoio do usuário. Base pentapé (estrela) em aço cromado 1010/1020; Base: Giratória com elevação a gás, pistão com curso de 120 mm; Rodízios de duplo giro em nylon com acabamento em poliuretano (anti risco), suporte e eixo em aço maciço o, com capa protetora confeccionado em polipropileno injetado anatômico. Multi-regulável com 03 alavancas (uma para regulagem de altura do assento, outra para regulagem de inclinação do assento com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre com controle de intensidade para o relax e outra para inclinação do encosto). Deverá atender as normas da ABNT específicas para cadeira e a NR 17.</p>	UP/ G305	2	UN	R\$870,26
1	<p>Cadeira Giratória com braços com as seguintes especificações mínimas: Cor: Preta Dimensões: Assento: 470 x</p>	UP/ G305	40	UN	R\$870,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	<p>480mm (P x L); Dimensões: Encosto: 680 x 450mm (A x L); Assento: Confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte inferior do assento revestido por tecido TNT, fixado através de grampos na lateral. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Encosto: confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte posterior do encosto revestido pelo mesmo revestimento da parte frontal. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Regulagem de inclinação do assento e encosto sincronizado. Assento com regulagem de altura por acionamento a gás. Braços. Apoio de braços com regulagem de altura através de botões localizados nas laterais externas dos braços, acionado por pressão na lateral do mesmo. Regulagem em até 07 posições. Apoio de braços em poliuretano injetado para melhor apoio do usuário. Base pentapé (estrela) em aço cromado 1010/1020; Base: Giratória com elevação a gás, pistão com curso de 120 mm; Rodízios de duplo giro em nylon com acabamento em poliuretano (anti risco), suporte e eixo em aço maciço o, com capa protetora confeccionado em polipropileno injetado anatômico. Multi-regulável com 03 alavancas (uma para regulagem de altura do assento, outra para regulagem de inclinação do assento com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre com controle de intensidade para o relax e outra para inclinação do encosto). Deverá atender as normas da ABNT específicas para cadeira e a NR 17.</p>				
1	<p>Cadeira Giratória com braços com as seguintes especificações mínimas: Cor: Preta Dimensões: Assento: 470 x 480mm (P x L); Dimensões: Encosto: 680 x 450mm (A x L); Assento: Confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte inferior do assento revestido por tecido TNT, fixado através de grampos na lateral. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Encosto: confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte posterior do encosto revestido pelo mesmo revestimento da parte frontal. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Regulagem de inclinação do assento e encosto sincronizado. Assento com regulagem de altura por acionamento a gás. Braços. Apoio de braços com regulagem de altura através de botões localizados nas laterais externas dos braços, acionado por pressão na lateral do mesmo.</p>	UP/ G305	4	UN	R\$870,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

	<p>Regulagem em até 07 posições. Apoio de braços em poliuretano injetado para melhor apoio do usuário. Base pentapé (estrela)em aço cromado 1010/1020; Base: Giratória com elevação a gás, pistão com curso de 120 mm; Rodízios de duplo giro em nylon com acabamento em poliuretano (anti risco), suporte e eixo em aço maciço, com capa protetora confeccionado em polipropileno injetado anatômico. Multi-regulável com 03 alavancas (uma para regulagem de altura do assento, outra para regulagem de inclinação do assento com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre com controle de intensidade para o relax e outra para inclinação do encosto). Deverá atender as normas da ABNT específicas para cadeira e a NR 17.</p>				
1	<p>Cadeira Giratória com braços com as seguintes especificações mínimas: Cor: Preta Dimensões: Assento: 470 x 480mm (P x L);Dimensões: Encosto: 680 x 450mm (A x L);Assento: Confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura.Parte inferior do assento revestido por tecido TNT, fixado através de grampos na lateral. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Encosto: confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte posterior do encosto revestido pelo mesmo revestimento da parte frontal. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Regulagem de inclinação do assento e encosto sincronizado. Assento com regulagem de altura por acionamento a gás. Braços. Apoio de braços com regulagem de altura através de botões localizados nas laterais externas dos braços, acionado por pressão na lateral do mesmo. Regulagem em até 07 posições. Apoio de braços em poliuretano injetado para melhor apoio do usuário. Base pentapé (estrela)em aço cromado 1010/1020; Base: Giratória com elevação a gás, pistão com curso de 120 mm; Rodízios de duplo giro em nylon com acabamento em poliuretano (anti risco), suporte e eixo em aço maciço, com capa protetora confeccionado em polipropileno injetado anatômico. Multi-regulável com 03 alavancas (uma para regulagem de altura do assento, outra para regulagem de inclinação do assento com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre com controle de intensidade para o relax e outra para inclinação do encosto). Deverá atender as normas da ABNT específicas para cadeira e a NR 17.</p>	UP/ G305	4	UN	R\$870,26
1	<p>Cadeira Giratória com braços com as seguintes especificações mínimas:</p>	UP/ G305	1	UN	R\$870,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES




	<p>Cor: Preta</p> <p>Dimensões: Assento: 470 x 480mm (P x L);</p> <p>Dimensões: Encosto: 680 x 450mm (A x L);</p> <p>Assento: Confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura.</p> <p>Parte inferior do assento revestido por tecido TNT, fixado através de grampos na lateral.</p> <p>Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea.</p> <p>Encosto: confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura.</p> <p>Parte posterior do encosto revestido pelo mesmo revestimento da parte frontal.</p> <p>Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea.</p> <p>Regulagem de inclinação do assento e encosto sincronizado. Assento com regulagem de altura por acionamento a gás.</p> <p>Braços. Apoio de braços com regulagem de altura através de botões localizados nas laterais externas dos braços, acionado por pressão na lateral do mesmo. Regulagem em até 07 posições.</p> <p>Apoio de braços em poliuretano injetado para melhor apoio do usuário.</p> <p>Base pentapé (estrela) em aço cromado 1010/1020;</p> <p>Base: Giratória com elevação a gás, pistão com curso de 120 mm;</p> <p>Rodízios de duplo giro em nylon com acabamento em poliuretano (anti risco), suporte e eixo em aço maciço, com capa protetora confeccionado em polipropileno injetado anatômico.</p> <p>Multi-regulável com 03 alavancas (uma para regulagem de altura do assento, outra para regulagem de inclinação do assento com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre com controle de intensidade para o relax e outra para inclinação do encosto).</p> <p>Deverá atender as normas da ABNT específicas para cadeira e a NR 17.</p>				
1	<p>Cadeira Giratória com braços com as seguintes especificações mínimas:</p> <p>Cor: Preta</p> <p>Dimensões: Assento: 470 x 480mm (P x L); Dimensões: Encosto: 680 x 450mm (A x L); Assento: Confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte inferior do assento revestido por tecido TNT, fixado através de grampos na lateral. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Encosto: confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte posterior do encosto revestido pelo mesmo revestimento da parte frontal.</p> <p>Acabamento nas bordas em PVC flexível</p>	UP/ G305	9	UN	R\$870,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

	<p>tipo macho e fêmea.Regulagem de inclinação do assento e encosto sincronizado. Assento com regulagem de altura por acionamento a gás. Braços. Apoio de braços com regulagem de altura através de botões localizados nas laterais externas dos braços, acionado por pressão na lateral do mesmo. Regulagem em até 07 posições. Apoio de braços em poliuretano injetado para melhor apoio do usuário. Base pentapé (estrela)em aço cromado 1010/1020; Base: Giratória com elevação a gás, pistão com curso de 120 mm; Rodízios de duplo giro em nylon com acabamento em poliuretano (anti risco), suporte e eixo em aço maciço o, com capa protetora confeccionado em polipropileno injetado anatômico.Multi-regulável com 03 alavancas (uma para regulagem de altura do assento, outra para regulagem de inclinação do assento com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre com controle de intensidade para o relax e outra para inclinação do encosto). Deverá atender as normas da ABNT específicas para cadeira e a NR 17.</p>				
1	<p>Cadeira Giratória com braços com as seguintes especificações mínimas: Cor: Preta Dimensões: Assento: 470 x 480mm (P x L); Dimensões: Encosto: 680 x 450mm (A x L); Assento: Confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura.Parte inferior do assento revestido por tecido TNT, fixado através de grampos na lateral. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea.Encosto: confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte posterior do encosto revestido pelo mesmo revestimento da parte frontal. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Regulagem de inclinação do assento e encosto sincronizado. Assento com regulagem de altura por acionamento a gás. Braços. Apoio de braços com regulagem de altura através de botões localizados nas laterais externas dos braços, acionado por pressão na lateral do mesmo. Regulagem em até 07 posições. Apoio de braços em poliuretano injetado para melhor apoio do usuário. Base pentapé (estrela)em aço cromado 1010/1020; Base: Giratória com elevação a gás, pistão com curso de 120 mm; Rodízios de duplo giro em nylon com acabamento em poliuretano (anti risco), suporte e eixo em aço maciço o, com capa protetora confeccionado em polipropileno injetado anatômico.Multi-regulável com 03 alavancas (uma para regulagem de altura do assento, outra para regulagem de inclinação do assento com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre com controle de intensidade para o relax e outra para inclinação do encosto).</p>	UP/ G305	1	UN	R\$870,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Deverá atender as normas da ABNT específicas para cadeira e a NR 17.				
1	Cadeira Giratória com braços com as seguintes especificações mínimas: Cor: Preta Dimensões: Assento: 470 x 480mm (P x L); Dimensões: Encosto: 680 x 450mm (A x L); Assento: Confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte inferior do assento revestido por tecido TNT, fixado através de grampos na lateral. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Encosto: confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma visco elástico com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte posterior do encosto revestido pelo mesmo revestimento da parte frontal. Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea. Regulagem de inclinação do assento e encosto sincronizado. Assento com regulagem de altura por acionamento a gás. Braços. Apoio de braços com regulagem de altura através de botões localizados nas laterais externas dos braços, acionado por pressão na lateral do mesmo. Regulagem em até 07 posições. Apoio de braços em poliuretano injetado para melhor apoio do usuário. Base pentapé (estrela) em aço cromado 1010/1020; Base: Giratória com elevação a gás, pistão com curso de 120 mm; Rodízios de duplo giro em nylon com acabamento em poliuretano (anti risco), suporte e eixo em aço maciço o, com capa protetora confeccionado em polipropileno injetado anatômico. Multi-regulável com 03 alavancas (uma para regulagem de altura do assento, outra para regulagem de inclinação do assento com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre com controle de intensidade para o relax e outra para inclinação do encosto). Deverá atender as normas da ABNT específicas para cadeira e a NR 17.	UP/ G305	10	UN	R\$870,26
1	Sofá 2 e 3 lugares nas seguintes especificações mínimas: Em corino preto; Medidas sofá 3 lugares (AxLxP) 92 x 198 x 90 cm; Medidas sofá 2 lugares (AxLxP) 92 x 148 x 90 cm. Sofá estofado; Com braços; Estrutura em madeira de eucalipto tratada e aparelhada com cantoneiras; Encostos em percintas elásticas; Encostos e braços em espuma D-20; Assentos em espuma D-26; Acabamento em corino; Pés em plástico rígido.	UP/ SF3	2	UN	R\$1.512,28
1	Sofá 2 e 3 lugares nas seguintes especificações mínimas: Em corino preto; Medidas sofá 3 lugares (AxLxP) 92 x 198 x 90 cm; Medidas sofá 2 lugares (AxLxP) 92 x 148 x 90 cm. Sofá estofado; Com braços; Estrutura em madeira de eucalipto tratada e aparelhada com cantoneiras; Encostos em percintas elásticas; Encostos e braços em espuma D-20; Assentos em espuma D-26; Acabamento em corino; Pés em plástico rígido.	UP/ SF3	2	UN	R\$1.512,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

1	Sofá 2 e 3 lugares nas seguintes especificações mínimas: Em corino preto; Medidas sofá 3 lugares (AxLxP) 92 x 198 x 90 cm; Medidas sofá 2 lugares (AxLxP) 92 x 148 x 90 cm. Sofá estofado; Com braços; Estrutura em madeira de eucalipto tratada e aparelhada com cantoneiras; Encostos em percintas elásticas; Encostos e braços em espuma D-20; Assentos em espuma D-26; Acabamento em corino; Pés em plástico rígido.	UP/ SF3	2	UN	R\$1.512,28
1	Sofá 2 e 3 lugares nas seguintes especificações mínimas: Em corino preto; Medidas sofá 3 lugares (AxLxP) 92 x 198 x 90 cm; Medidas sofá 2 lugares (AxLxP) 92 x 148 x 90 cm. Sofá estofado; Com braços; Estrutura em madeira de eucalipto tratada e aparelhada com cantoneiras; Encostos em percintas elásticas; Encostos e braços em espuma D-20; Assentos em espuma D-26; Acabamento em corino; Pés em plástico rígido.	UP/ SF3	1	UN	R\$1.512,28

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 218.578,10**EMPRESA: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA**

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Armário roupeiro de aço nas seguintes especificações mínimas: Tipo vestiário; Cor verde claro; Medidas (AxLxP) 195 x 93 x 40 cm. Com 12 portas sobrepostas; Portas com fechaduras individuais; Com veneziana em cada porta para ventilação; Com 2 cabides de poliuretano em cada compartimento; Confeccionado em chapa de aço 24; Pintura epóxi ou eletrostática com tratamento anti-corrosivo; Pés altos em tubo de aço industrial reforçado.	GGL GRSF 12	2	UN	R\$1.330,80
1	Armário roupeiro de aço nas seguintes especificações mínimas: Tipo vestiário; Cor verde claro; Medidas (AxLxP) 195 x 93 x 40 cm. Com 12 portas sobrepostas; Portas com fechaduras individuais; Com veneziana em cada porta para ventilação; Com 2 cabides de poliuretano em cada compartimento; Confeccionado em chapa de aço 24; Pintura epóxi ou eletrostática com tratamento anti-corrosivo; Pés altos em tubo de aço industrial reforçado.	GGL GRSF 12	8	UN	R\$1.330,80
1	Armário roupeiro de aço nas seguintes especificações mínimas: Tipo vestiário; Cor verde claro; Medidas (AxLxP) 195 x 93 x 40 cm. Com 12 portas sobrepostas; Portas com fechaduras individuais; Com veneziana em cada porta para ventilação; Com 2 cabides de poliuretano em cada compartimento; Confeccionado em chapa de aço 24; Pintura epóxi ou eletrostática com tratamento anti-corrosivo;	GGL GRSF 12	3	UN	R\$1.330,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Pés altos em tubo de aço industrial reforçado.				
--	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 17.300,40

EMPRESA: C R LADIKA SERVIÇOS DE APOIO LTDA

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Apoio para os pés com plataforma, nas seguintes especificações mínimas: Medidas da plataforma (LxP) 30x45 cm Plataforma confeccionada em MDF com espessura de 15 mm; Plataforma com ranhuras; Estrutura tubular com acabamento em pintura com sistema eletrostático; Com 4 sapatas antidesslizante. Produto deverá estar em conformidade com a NR-17.	MULTIVISAO	25	UN	R\$77,64
1	Apoio para os pés com plataforma, nas seguintes especificações mínimas: Medidas da plataforma (LxP) 30x45 cm Plataforma confeccionada em MDF com espessura de 15 mm; Plataforma com ranhuras; Estrutura tubular com acabamento em pintura com sistema eletrostático; Com 4 sapatas antidesslizante. Produto deverá estar em conformidade com a NR-17.	MULTIVISAO	10	UN	R\$77,64
1	Apoio para os pés com plataforma, nas seguintes especificações mínimas: Medidas da plataforma (LxP) 30x45 cm Plataforma confeccionada em MDF com espessura de 15 mm; Plataforma com ranhuras; Estrutura tubular com acabamento em pintura com sistema eletrostático; Com 4 sapatas antidesslizante. Produto deverá estar em conformidade com a NR-17.	MULTIVISAO	7	UN	R\$77,64
1	Apoio para os pés com plataforma, nas seguintes especificações mínimas: Medidas da plataforma (LxP) 30x45 cm Plataforma confeccionada em MDF com espessura de 15 mm; Plataforma com ranhuras; Estrutura tubular com acabamento em pintura com sistema eletrostático; Com 4 sapatas antidesslizante. Produto deverá estar em conformidade com a NR-17.	MULTIVISAO	8	UN	R\$77,64
1	Apoio para os pés com plataforma, nas seguintes especificações mínimas: Medidas da plataforma (LxP) 30x45 cm Plataforma confeccionada em MDF com espessura de 15 mm; Plataforma com ranhuras; Estrutura tubular com acabamento em pintura com sistema eletrostático; Com 4 sapatas antidesslizante. Produto deverá estar em conformidade com a NR-17.	MULTIVISAO	2	UN	R\$77,64
1	Apoio para os pés com plataforma, nas seguintes especificações mínimas: Medidas da plataforma (LxP) 30x45 cm Plataforma confeccionada em MDF com espessura de 15 mm; Plataforma com ranhuras; Estrutura tubular com acabamento em pintura com sistema eletrostático; Com 4 sapatas antidesslizante. Produto deverá estar em conformidade com a NR-17.	MULTIVISAO	4	UN	R\$77,64


VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 4.347,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES**EMPRESA: JOSE EDSON BLASCZYK**

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Arquivo para pasta suspensa com 4 gavetas, nas seguintes especificações mínimas: Cor ovo; Dimensões (AxLxP) 130x46x48 cm; Corpo: confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas 2 faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 1 mm de espessura; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Gavetas: Laterais em chapa única de madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida com filme melamínico texturizado. Fundo das gavetas: confeccionado em MDP, com 6 mm de espessura Com 4 gavetas; com 04 suportes de pasta suspensa, montados em chapa de aço dobrado; com corrediças telescópicas, fixadas no interior do armário; Com puxadores; Chaves com travas em todas as gavetas; Base metálica de sustentação em tubo de aço SAE 1006 a 1008; Partes metálicas com tratamento anticorrosivo e antiferrugem, com pintura eletrostática a pó epóxi/poliéster. Com sapatas niveladoras;	MOVEBRINK	1	UN	R\$680,00
1	Arquivo para pasta suspensa com 4 gavetas, nas seguintes especificações mínimas: Cor ovo; Dimensões (AxLxP) 130x46x48 cm; Corpo: confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas 2 faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 1 mm de espessura; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Gavetas: Laterais em chapa única de madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida com filme melamínico texturizado. Fundo das gavetas: confeccionado em MDP, com 6 mm de espessura Com 4 gavetas; com 04 suportes de pasta suspensa, montados em chapa de aço dobrado; com corrediças telescópicas, fixadas no interior do armário; Com puxadores; Chaves com travas em todas as gavetas; Base metálica de sustentação em tubo de aço SAE 1006 a 1008; Partes metálicas com tratamento anticorrosivo e antiferrugem, com pintura eletrostática a pó epóxi/poliéster. Com sapatas niveladoras;	MOVEBRINK	6	UN	R\$680,00
2	Armário alto fechado, com 2 portas, nas seguintes especificações mínimas:	MOVEBRINK	6	UN	R\$620,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	<p>Cor ovo; Medida do armário (AxLxP) 158 x 89 x 38cm Laterais, fundo, base e travessas: Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces, composto melamínico de baixa pressão, com fita de borda de 2 mm de espessura; Tampo: Confeccionado em MDP de 25 mm de espessura, com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura, fixados com parafusos adequados ao material; 03 prateleiras móveis e 01 fixa, confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 2 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado; 02 portas, confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura; Portas fixadas através de dobradiças, com fechaduras tipo lingueta frontal metálica; com 2 chaves e puxadores metálicos tipo alça em zamac; Pés com sapatas niveladoras de solo, totalmente fixados através de parafusos;</p>				
2	<p>Armário alto fechado, com 2 portas, nas seguintes especificações mínimas: Cor ovo; Medida do armário (AxLxP) 158 x 89 x 38cm Laterais, fundo, base e travessas: Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces, composto melamínico de baixa pressão, com fita de borda de 2 mm de espessura; Tampo: Confeccionado em MDP de 25 mm de espessura, com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura, fixados com parafusos adequados ao material; 03 prateleiras móveis e 01 fixa, confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 2 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado; 02 portas, confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura; Portas fixadas através de dobradiças, com fechaduras tipo lingueta frontal metálica; com 2 chaves e puxadores metálicos tipo alça em zamac; Pés com sapatas niveladoras de solo, totalmente fixados através de parafusos;</p>	MOVEBRINK	2	UN	R\$620,00
2	<p>Armário alto fechado, com 2 portas, nas seguintes especificações mínimas: Cor ovo; Medida do armário (AxLxP) 158 x 89 x 38cm Laterais, fundo, base e travessas: Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas</p>	MOVEBRINK	3	UN	R\$620,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

	faces, composto melamínico de baixa pressão, com fita de borda de 2 mm de espessura; Tampo: Confeccionado em MDP de 25 mm de espessura, com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura, fixados com parafusos adequados ao material; 03 prateleiras móveis e 01 fixa, confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 2 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado; 02 portas, confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura; Portas fixadas através de dobradiças, com fechaduras tipo lingueta frontal metálica; com 2 chaves e puxadores metálicos tipo alça em zamac; Pés com sapatas niveladoras de solo, totalmente fixados através de parafusos;				
3	Armário alto, semi aberto Com as seguintes especificações mínimas: Cor: Ovo; Medida do armário (AxLxP) 158 x 89 x 38cm . Laterais, fundo, base e travessas: Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces, composto melamínico de baixa pressão, com fita de bordo em ABS ou PVC de 2 mm de espessura; Tampo: Confeccionado em MDP de 25 mm de espessura, com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura, fixados com parafusos adequados ao material; 02 prateleiras móveis e 01 fixa confeccionada em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 2 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado; 02 portas, confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura; Portas fixadas através de dobradiças, com fechaduras tipo lingueta frontal metálica; com 2 chaves e puxadores metálicos tipo alça em zamac; Pés com sapatas niveladoras de solo, totalmente fixados através de parafusos;	MOVEBRINK	1	UN	R\$620,00
4	Armário baixo, com 2 portas, nas seguintes especificações mínimas: Cor: ovo; Medidas (AxLxP) 74x80 x38cm Laterais e fundo: Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces, composto melamínico de baixa pressão, com fita de borda de 2 mm de espessura; Tampo: Confeccionado em MDP de 25 mm de espessura, com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura, fixados com	MOVEBRINK	1	UN	R\$460,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	parafusos adequados ao material; 01 prateleira móvel confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 2 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado; 02 portas, confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura; Portas fixadas através de dobradiças, com fechaduras tipo lingueta frontal metálica; com 2 chaves e puxadores metálicos tipo alça em zamac; Pés com sapatas niveladoras de solo, totalmente fixados através de parafusos;				
4	Armário baixo, com 2 portas, nas seguintes especificações mínimas: Cor: ovo; Medidas (AxLxP) 74x80 x38cm Laterais e fundo: Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces, composto melamínico de baixa pressão, com fita de borda de 2 mm de espessura; Tampo: Confeccionado em MDP de 25 mm de espessura, com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura, fixados com parafusos adequados ao material; 01 prateleira móvel confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 2 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado; 02 portas, confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura; Portas fixadas através de dobradiças, com fechaduras tipo lingueta frontal metálica; com 2 chaves e puxadores metálicos tipo alça em zamac; Pés com sapatas niveladoras de solo, totalmente fixados através de parafusos;	MOVEBRINK	1	UN	R\$460,00
5	Gaveteiro volante com 4 gavetas, nas seguintes especificações mínimas: Cor ovo; Dimensões (AxLxP) 66x45x45cm; Corpo: confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas 2 faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 1 mm de espessura; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Gavetas: Laterais e travessas em chapa única de madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida com filme melamínico texturizado. Fundo das gavetas: confeccionado em MDP, com 6 mm de espessura; com Corrediças telescópicas; Fechadura frontal ou lateral, metálica, tipo simultânea, com 2 chaves; Puxadores metálicos tipo alça em	MOVEBRINK	10	UN	R\$380,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

	zamac;Rodízios de nylon duplo giro, fixados com parafusos auto-atarrachante.				
5	Gaveteiro volante com 4 gavetas, nas seguintes especificações mínimas: Cor ovo;Dimensões (AxLxP) 66x45x45cm; Corpo: confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas 2 faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 1 mm de espessura; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Gavetas: Laterais e travessas em chapa única de madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida com filme melamínico texturizado. Fundo das gavetas: confeccionado em MDP, com 6 mm de espessura; com Corrediças telescópicas; Fechadura frontal ou lateral, metálica, tipo simultânea, com 2 chaves; Puxadores metálicos tipo alça em zamac;Rodízios de nylon duplo giro, fixados com parafusos auto-atarrachante.	MOVEBRINK	3	UN	R\$380,00

EMPRESA: JOSE EDSON BLASCZYK

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
5	Gaveteiro volante com 4 gavetas, nas seguintes especificações mínimas: Cor ovo; Dimensões (AxLxP) 66x45x45cm; Corpo: confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas 2 faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 1 mm de espessura; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Gavetas: Laterais e travessas em chapa única de madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida com filme melamínico texturizado. Fundo das gavetas: confeccionado em MDP, com 6 mm de espessura; com Corrediças telescópicas; Fechadura frontal ou lateral, metálica, tipo simultânea, com 2 chaves; Puxadores metálicos tipo alça em zamac; Rodízios de nylon duplo giro, fixados com parafusos auto-atarrachante.	MOVEBRINK	2	UN	R\$380,00
6	Mesa para computador com as seguintes especificações mínimas: Cor ovo Dimensões (AxLxP) 75x,90x64cm Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Painel frontal: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com	MOVEBRINK	1	UN	R\$420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	<p>bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Com suporte para CPU confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura</p> <p>Com suporte para teclado retrátil confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura com corredeiras telescópicas</p> <p>Estrutura dos Pés</p> <p>Travessa superior em tubo de aço 20 x 30;</p> <p>Travessa inferior pé canoa chapa 14</p> <p>Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível;</p> <p>Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiras plásticas;</p> <p>Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig;</p> <p>Com Pintura epóxi;</p> <p>Com sapatas de regulagem;</p>				
6	<p>Mesa para computador com as seguintes especificações mínimas:</p> <p>Cor ovo</p> <p>Dimensões (AxLxP) 75x,90x64cm</p> <p>Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura,</p> <p>Painel frontal: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura,</p> <p>Com suporte para CPU confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura</p> <p>Com suporte para teclado retrátil confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura com corredeiras telescópicas</p> <p>Estrutura dos Pés</p> <p>superior em tubo de aço 20 x 30; Travessa inferior pé canoa chapa 14</p> <p>Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível; Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiras plásticas; Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig;</p> <p>Com Pintura epóxi; Com sapatas de regulagem;</p>	MOVEBRINK	1	UN	R\$420,00
6	<p>Mesa para computador com as seguintes especificações mínimas: Cor ovo</p> <p>Dimensões (AxLxP) 75x,90x64cm</p> <p>Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e</p>	MOVEBRINK	1	UN	R\$420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	<p>acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Painel frontal: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Com suporte para CPU confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura Com suporte para teclado retrátil confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura com corredeiras telescópicas Estrutura dos Pés Travessa superior em tubo de aço 20 x 30; Travessa inferior pé canoa chapa 14 Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível; Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiras plásticas; Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig; Com Pintura epóxi; Com sapatas de regulagem;</p>				
7	<p>Mesa em L modelo delta com as seguintes especificações mínimas: Cor ovo; Dimensões (AxCxL) 73x140 x 140 x 60 cm; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura. Furo no tampo para passagem de fiação com acabamento polipropileno Painel frontal: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Estrutura dos Pés Travessa superior em tubo de aço 20 x 30; Travessa inferior pé canoa chapa 14 Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível; Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiras plásticas; Pé central em tubo de aço de 3"; Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig; Com Pintura epóxi; Com sapatas de regulagem;</p>	MOVEBRINK	5	UN	R\$680,00
8	<p>Mesa para escritório com as seguintes especificações mínimas: Cor ovo; Dimensões da mesa (AxCxP) 75x140x64cm; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa</p>	MOVEBRINK	6	UN	R\$420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	<p>pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Painel frontal: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Estrutura dos Pés Travessa superior em tubo de aço 20 x 30; Travessa inferior pé canoa chapa 14 Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível; Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiras plásticas; Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig; Com Pintura epóxi; Com sapatas de regulagem.</p>				
1	<p>Beliche modelo militar nas seguintes especificações mínimas: Com 2 leitos (1 inferior e 1 superior); Cor cinza; Material metalon 50x30; dimensões aproximadas (AxCxL) 1,50mx1,90mx,84m; Com grade de proteção na parte superior; Com escada para acesso ao leito superior; Pintura epóxi; Com estrados reforçados em madeira multilaminada; Sapatas em número de 4, extrusadas em polipropileno, na cor preta, encaixadas na extremidade inferior dos tubos de perfil retangular de 30x50mm.</p>	MOVEBRINK	12	UN	R\$1.000,00
1	<p>Beliche modelo militar nas seguintes especificações mínimas: Com 2 leitos (1 inferior e 1 superior); Cor cinza; Material metalon 50x30; dimensões aproximadas (AxCxL) 1,50mx1,90mx,84m; Com grade de proteção na parte superior; Com escada para acesso ao leito superior; Pintura epóxi; Com estrados reforçados em madeira multilaminada; Sapatas em número de 4, extrusadas em polipropileno, na cor preta, encaixadas na extremidade inferior dos tubos de perfil retangular de 30x50mm.</p>	MOVEBRINK	3	UN	R\$1.000,00
1	<p>Beliche modelo militar nas seguintes especificações mínimas: Com 2 leitos (1 inferior e 1 superior); Cor cinza; Material metalon 50x30; dimensões aproximadas (AxCxL) 1,50mx1,90mx,84m; Com grade de proteção na parte superior; Com escada para acesso ao leito superior; Pintura epóxi; Com estrados reforçados em madeira multilaminada; Sapatas em número de 4, extrusadas em polipropileno, na cor preta, encaixadas na extremidade inferior dos tubos de perfil retangular de 30x50mm.</p>	MOVEBRINK	5	UN	R\$1.000,00
1	<p>Beliche modelo militar nas seguintes especificações mínimas: Com 2 leitos (1 inferior e 1 superior); Cor cinza; Material metalon 50x30; dimensões aproximadas (AxCxL) 1,50mx1,90mx,84m; Com grade de proteção na parte superior; Com escada para acesso ao leito superior; Pintura epóxi; Com estrados reforçados em madeira multilaminada; Sapatas em número de 4, extrusadas em polipropileno, na cor preta, encaixadas na extremidade</p>	MOVEBRINK	6	UN	R\$1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

	inferior dos tubos de perfil retangular de 30x50mm.				
--	---	--	--	--	--

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 52.000,00**EMPRESA: ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI**

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Cadeira fixa ISO nas seguintes especificações mínimas: Assento e encosto em polipropileno injetado; Estrutura em aço oblongo cromado; Empilhável; Cores diversas; Altura da cadeira: 80 cm; Largura assento: 53 cm; Profundidade: 40 cm; Peso suportado: 120 kg.	PLAXMETAL/ ERGOPLAX SLIM	60	UN	R\$199,15

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 11.949,00**EMPRESA: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIA LTDA**

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Conjunto escolar aluno com as seguintes especificações mínimas: Composto por; 01 carteira Cor: verde; Altura da carteira: 710 mm (do tampo da carteira ao chão) Tampo (LxP): 600 x 500 mm Tampo: confeccionado em chapas ou componentes de madeira compensada oriundas de áreas de reflorestamento de 18 mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico de 0,8 mm texturizado, com cantos arredondados e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura. Estrutura em tubo metálico industrial 7/8" com pintura Porta livros tipo gradil aramado de aço trefilado de 3/16 Pés com ponteiros plásticos 7/8 internas. Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig, com tratamento anticorrosivo e antiferrugem, com pintura eletrostática a pó epóxi. 01 cadeira Cor: verde; Altura da cadeira: 430 mm (do assento da cadeira ao chão) Dimensões: Assento: 380 x 390 mm (P x L); Dimensões: Encosto: 350 x 150 mm (L x A); Assento e encosto: confeccionado em chapas ou componentes de madeira compensada oriundas de áreas de reflorestamento de 10 mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico de 0,8mm texturizado, com cantos arredondados. Estrutura em tubo metálico industrial 7/8" Travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4" Fechamento dos tubos com ponteiros com ponteiros plásticos Pés com ponteiros plásticos 7/8 internas. Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig, com tratamento	REIFLEX CLASS 06	40	CJ	R\$429,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	anticorrosivo e antiferrugem, com pintura eletrostática a pó epóxi. Conforme norma ABNT NBR 14006:2008. Certificado do INMETRO.				
2	<p>Conjunto escolar aluno com as seguintes especificações mínimas:</p> <p>Composto por;</p> <p>01 carteira</p> <p>Cor: vermelha;</p> <p>Altura da carteira: 640 mm (do tampo da carteira ao chão)</p> <p>Tampo (LxP): 600 x 500 mm</p> <p>Tampo: confeccionado em chapas ou componentes de madeira compensada oriundas de áreas de reflorestamento de 18 mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico de 0,8 mm texturizado, com cantos arredondados e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura.</p> <p>Estrutura em tubo metálico industrial 7/8" com pintura</p> <p>Porta livros tipo gradil aramado de aço trefilado de 3/16</p> <p>Pés com ponteiros plásticos 7/8 internas.</p> <p>Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig, com tratamento anticorrosivo e antiferrugem, com pintura eletrostática a pó epóxi.</p> <p>01 cadeira</p> <p>Cor: vermelha;</p> <p>Altura da cadeira: 380 mm (do assento da cadeira ao chão)</p> <p>Dimensões: Assento: 340 x 390 mm (P x L);</p> <p>Dimensões: Encosto: 350 x 150 mm (L x A);</p> <p>Assento e encosto: confeccionado em chapas ou componentes de madeira compensada oriundas de áreas de reflorestamento de 10 mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico de 0,8mm texturizado, com cantos arredondados.</p> <p>Estrutura em tubo metálico industrial 7/8"</p> <p>Travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4"</p> <p>Fechamento dos tubos com ponteiros com ponteiros plásticos</p> <p>Pés com ponteiros plásticos 7/8 internas.</p> <p>Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig, com tratamento anticorrosivo e antiferrugem, com pintura eletrostática a pó epóxi.</p> <p>Conforme norma ABNT NBR 14006:2008. Certificado do INMETRO.</p>	REIFLEX CLASS 03	20	CJ	R\$415,00
1	<p>Cadeira fixa nas seguintes especificações mínimas:</p> <p>Na cor preta;</p> <p>Sem apoio de braços;</p> <p>4 pés;</p> <p>Empilhável;</p> <p>Assento e encosto em polipropileno com orifícios de ventilação, com formato anatômico de acordo com NR-17;</p> <p>Encosto com fixação direta à estrutura metálica através de engate na própria peça;</p> <p>Dimensões aproximadas do assento (lxp) 460 mm x 400 mm; Dimensões aproximadas do encosto (lxa) 455 mm x 320 mm;</p> <p>Assento e encosto fixados em tubo oblongo de 16 x 30, unidos pelo sistema</p>	REIFLEX RX20	30	UN	R\$113,58




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	de solda mig, SAE 1010; Estrutura metálica fixa contínua; Fixação do assento na parte posterior através de 2 parafusos e rosca especial para plásticos; Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 100 microns, com propriedades de resistência a agentes químicos; Sapatas deslizantes em nylon afixadas nos pés.				
1	Cadeira fixa nas seguintes especificações mínimas: Na cor preta; Sem apoio de braços; 4 pés; Empilhável; Assento e encosto em polipropileno com orifícios de ventilação, com formato anatômico de acordo com NR-17; Encosto com fixação direta à estrutura metálica através de engate na própria peça; Dimensões aproximadas do assento (lxp) 460 mm x 400 mm; Dimensões aproximadas do encosto (lxa) 455 mm x 320 mm; Assento e encosto fixados em tubo oblongo de 16 x 30, unidos pelo sistema de solda mig, SAE 1010; Estrutura metálica fixa contínua; Fixação do assento na parte posterior através de 2 parafusos e rosca especial para plásticos; Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 100 microns, com propriedades de resistência a agentes químicos; Sapatas deslizantes em nylon afixadas nos pés.	REIFLEX RX20	120	UN	R\$113,58
1	Cadeira fixa nas seguintes especificações mínimas: Na cor preta; Sem apoio de braços; 4 pés; Empilhável; Assento e encosto em polipropileno com orifícios de ventilação, com formato anatômico de acordo com NR-17; Encosto com fixação direta à estrutura metálica através de engate na própria peça; Dimensões aproximadas do assento (lxp) 460 mm x 400 mm; Dimensões aproximadas do encosto (lxa) 455 mm x 320 mm; Assento e encosto fixados em tubo oblongo de 16 x 30, unidos pelo sistema de solda mig, SAE 1010; Estrutura metálica fixa contínua; Fixação do assento na parte posterior através de 2 parafusos e rosca especial para plásticos; Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 100 microns, com propriedades de resistência a agentes	REIFLEX RX20	12	UN	R\$113,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




	químicos; Sapatas deslizantes em nylon afixadas nos pés.				
1	Armário de aço com 2 portas, nas seguintes especificações mínimas: na cor bege. Medidas (AxLxP) 194x90x40cm; Confeccionado em Chapa de aço número 22; Com 04 prateleiras removíveis, confeccionadas em chapa de aço número 22; Com pintura eletrostática epóxi ; Com fechadura e chaves; Pés com sapatas plásticas.	REIFLEX RX210	14	UN	R\$1.209,99
1	Armário de aço com 2 portas, nas seguintes especificações mínimas: na cor bege. Medidas (AxLxP) 194x90x40cm; Confeccionado em Chapa de aço número 22; Com 04 prateleiras removíveis, confeccionadas em chapa de aço número 22; Com pintura eletrostática epóxi ; Com fechadura e chaves; Pés com sapatas plásticas.	REIFLEX RX210	3	UN	R\$1.209,99

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 64.469,39

EMPRESA: V K SOLUÇÕES COMERCIAIS

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Balcão de atendimento reto, nas seguintes especificações mínimas: Cor Nogal; Dimensões da mesa principal (AxLxP) 73x.120x 60cm Dimensões do tampo superior (AxLxP) 110x.120x 29cm Tampo e laterais: Confeccionado em MDP de 25 mm de espessura, com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura, fixados com parafusos adequados ao material; Saia: Confeccionado em MDP de 18 mm de espessura, com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura, fixados com parafusos adequados ao material;	PRIMAX PMX-J2BRRB1206	1	UN	R\$1.000,00
1	Armário baixo, com 2 portas, nas seguintes especificações mínimas: Cor: maple; Medidas (AxLxP) 74x80 x38cm Laterais e fundo: Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces, composto melamínico de baixa pressão, com fita de borda de 2 mm de espessura; Tampo: Confeccionado em MDP de 25 mm de espessura, com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura, fixados com parafusos adequados ao material; 01 prateleira móvel confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 2 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado; 02 portas, confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura com revestimento	PRIMAX PMX-39050D	5	UN	R\$420,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

	nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura; Portas fixadas através de dobradiças, com fechaduras tipo lingueta frontal metálica; com 2 chaves e puxadores metálicos tipo alça em zamac; Pés com sapatas niveladoras de solo, totalmente fixados através de parafusos;				
1	Colchão solteiro de espuma, densidade real 45, com as seguintes especificações mínimas: Revestido em tecido 100% poliéster; Acabamento com debrum com 35 mm; Tecido com tratamento antiácario e antialérgico; Dimensões (AxLxP) 23x88x1,88 cm; Peso suportado: 100 kg. Produto com certificação do INMETRO.	PROBEL EURO/ PRÓ EXTREME	12	UN	R\$1.141,00

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 16.792,00**EMPRESA: RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA**

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Poltrona fixa com as seguintes especificações mínimas: Cor preta; Dimensões do assento (LxP) 50 x 48 cm; Dimensões do encosto (LxA) 53 x 45 cm. Sem Braços; Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15 mm; Moldados anatomicamente; Encosto com curvatura tripla e apoio lombar, ligado ao assento através de três cantoneiras metálicas, formando um monobloco fechado; Assento e encosto estofados com camadas de espuma de poliuretano com espessura total de 100 mm para o assento e 80mm para o encosto, com densidade 35kg/m ³ ; Assento e encosto revestidos com manta acrílica; Assento com borda frontal arredondada; Revestimento em couro sintético, com espessura de 1,0mm, sendo costurado em várias peças, formando faixas verticais, com entrâncias laterais; Acabamento nas bordas em perfil de PVC semi-rígido, do tipo Macho/Fêmea, largura de 15mm; Estofado fixado à estrutura através de 4 parafusos sextavados e porcas-garras cravadas na madeira; Pés com estrutura formato trapézio, "S" ou Ski cromado, provido de 4 sapatas deslizadoras.	RIO FLEX/ FXM01F	86	UN	R\$449,07
1	Poltrona fixa com as seguintes especificações mínimas: Cor preta; Dimensões do assento (LxP) 50 x 48 cm; Dimensões do encosto (LxA) 53 x 45 cm. Sem Braços; Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15 mm; Moldados anatomicamente; Encosto com curvatura tripla e apoio lombar, ligado ao assento através de três cantoneiras metálicas, formando um monobloco fechado; Assento e encosto estofados com camadas de espuma de poliuretano com espessura total de 100 mm para o assento e 80mm para o encosto, com densidade 35kg/m ³ ;	RIO FLEX/ FXM01F	14	UN	R\$449,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Assento e encosto revestidos com manta acrílica; Assento com borda frontal arredondada; Revestimento em couro sintético, com espessura de 1,0mm, sendo costurado em várias peças, formando faixas verticais, com entrâncias laterais; Acabamento nas bordas em perfil de PVC semi-rígido, do tipo Macho/Fêmea, largura de 15mm; Estofado fixado à estrutura através de 4 parafusos sextavados e porcas-garras cravadas na madeira; Pés com estrutura formato trapézio, "S" ou Ski cromado, provido de 4 sapatas deslizadoras.				
1	Poltrona fixa com as seguintes especificações mínimas: Cor preta; Dimensões do assento (LxP) 50 x 48 cm; Dimensões do encosto (LxA) 53 x 45 cm. Sem Braços; Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15 mm; Moldados anatomicamente; Encosto com curvatura tripla e apoio lombar, ligado ao assento através de três cantoneiras metálicas, formando um monobloco fechado; Assento e encosto estofados com camadas de espuma de poliuretano com espessura total de 100 mm para o assento e 80mm para o encosto, com densidade 35kg/m ³ ; Assento e encosto revestidos com manta acrílica; Assento com borda frontal arredondada; Revestimento em couro sintético, com espessura de 1,0mm, sendo costurado em várias peças, formando faixas verticais, com entrâncias laterais; Acabamento nas bordas em perfil de PVC semi-rígido, do tipo Macho/Fêmea, largura de 15mm; Estofado fixado à estrutura através de 4 parafusos sextavados e porcas-garras cravadas na madeira; Pés com estrutura formato trapézio, "S" ou Ski cromado, provido de 4 sapatas deslizadoras.	RIO FLEX/ FXM01F	2	UN	R\$449,07
1	Poltrona fixa com as seguintes especificações mínimas: Cor preta; Dimensões do assento (LxP) 50 x 48 cm; Dimensões do encosto (LxA) 53 x 45 cm. Sem Braços; Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15 mm; Moldados anatomicamente; Encosto com curvatura tripla e apoio lombar, ligado ao assento através de três cantoneiras metálicas, formando um monobloco fechado; Assento e encosto estofados com camadas de espuma de poliuretano com espessura total de 100 mm para o assento e 80mm para o encosto, com densidade 35kg/m ³ ; Assento e encosto revestidos com manta acrílica; Assento com borda frontal arredondada; Revestimento em couro sintético, com espessura de 1,0mm, sendo costurado em várias peças, formando faixas verticais, com entrâncias laterais; Acabamento nas bordas em perfil de PVC semi-rígido, do tipo Macho/Fêmea, largura de 15mm;	RIO FLEX/ FXM01F	6	UN	R\$449,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



Estofado fixado à estrutura através de 4 parafusos sextavados e porcas-garras cravadas na madeira; Pés com estrutura formato trapézio, "S" ou Ski cromado, provido de 4 sapatas deslizadoras.				
--	--	--	--	--


VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 48.499,56

EMPRESA: PATRICIA DE MORAES HINZ - ME

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Armário alto fechado, com 2 portas, nas seguintes especificações mínimas: Cor almendra; Medida do armário (AxLxP) 158 x 89 x 38cm Laterais, fundo, base e travessas: Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces, composto melamínico de baixa pressão, com fita de borda de 2 mm de espessura; Tampo: Confeccionado em MDP de 25 mm de espessura, com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura, fixados com parafusos adequados ao material; 03 prateleiras móveis e 01 fixa, confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 2 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado; 02 portas, confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura; Portas fixadas através de dobradiças, com fechaduras tipo lingueta frontal metálica; com 2 chaves e puxadores metálicos tipo alça em zamac; Pés com sapatas niveladoras de solo, totalmente fixados através de parafusos;	MARCA PERFLEX MOD. CL-17	14	UN	R\$734,00
1	Armário alto fechado, com 2 portas, nas seguintes especificações mínimas: Cor almendra; Medida do armário (AxLxP) 158 x 89 x 38cm Laterais, fundo, base e travessas: Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces, composto melamínico de baixa pressão, com fita de borda de 2 mm de espessura; Tampo: Confeccionado em MDP de 25 mm de espessura, com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura, fixados com parafusos adequados ao material; 03 prateleiras móveis e 01 fixa, confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 2 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado; 02 portas, confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas	MARCA PERFLEX MOD. CL-17	2	UN	R\$734,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	de borda de 2 mm de espessura; Portas fixadas através de dobradiças, com fechaduras tipo lingueta frontal metálica; com 2 chaves e puxadores metálicos tipo alça em zamac; Pés com sapatas niveladoras de solo, totalmente fixados através de parafusos;				
1	Armário alto fechado, com 2 portas, nas seguintes especificações mínimas: Cor almendra; Medida do armário (AxLxP) 158 x 89 x 38cm Laterais, fundo, base e travessas: Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces, composto melamínico de baixa pressão, com fita de borda de 2 mm de espessura; Tampo: Confeccionado em MDP de 25 mm de espessura, com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura, fixados com parafusos adequados ao material; 03 prateleiras móveis e 01 fixa, confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 2 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado; 02 portas, confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura; Portas fixadas através de dobradiças, com fechaduras tipo lingueta frontal metálica; com 2 chaves e puxadores metálicos tipo alça em zamac; Pés com sapatas niveladoras de solo, totalmente fixados através de parafusos;	MARCA PERFLEX MOD. CL-17	2	UN	R\$734,00
2	Mesa em L modelo delta com as seguintes especificações mínimas: Cor: almendra Dimensões (AxCxL) 73x140 x 140 x 60 cm; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura. Furo no tampo para passagem de fiação com acabamento polipropileno Painel frontal: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Estrutura dos Pés Travessa superior em tubo de aço 20 x 30; Travessa inferior pé canoa chapa 14 Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível; Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiras plásticas; Pé central em tubo de aço de 3"; Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig; Com Pintura epóxi; Com sapatas de regulagem;	PERFLEX MOD. WLIC-06	5	UN	R\$580,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES



2	Mesa em L modelo delta com as seguintes especificações mínimas: Cor: almendra Dimensões (AxCxCxL) 73x140 x 140 x 60 cm; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura. Furo no tampo para passagem de fiação com acabamento polipropileno Painel frontal: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Estrutura dos Pés Travessa superior em tubo de aço 20 x 30; Travessa inferior pé canoa chapa 14 Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível; Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiras plásticas; Pé central em tubo de aço de 3"; Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig; Com Pintura epóxi; Com sapatas de regulagem;	PERFLEX MOD. WLIC-06	5	UN	R\$580,00
2	Mesa em L modelo delta com as seguintes especificações mínimas: Cor: almendra Dimensões (AxCxCxL) 73x140 x 140 x 60 cm; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura. Furo no tampo para passagem de fiação com acabamento polipropileno Painel frontal: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Estrutura dos Pés Travessa superior em tubo de aço 20 x 30; Travessa inferior pé canoa chapa 14 Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível; Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiras plásticas; Pé central em tubo de aço de 3"; Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig; Com Pintura epóxi; Com sapatas de regulagem;	PERFLEX MOD. WLIC-06	2	UN	R\$580,00
2	Mesa em L modelo delta com as seguintes especificações mínimas: Cor: almendra Dimensões (AxCxCxL) 73x140 x 140 x 60 cm; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm	PERFLEX MOD. WLIC-06	1	UN	R\$580,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	<p>de espessura. Furo no tampo para passagem de fiação com acabamento polipropileno</p> <p>Painel frontal: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura,</p> <p>Estrutura dos Pés</p> <p>Travessa superior em tubo de aço 20 x 30;</p> <p>Travessa inferior pé canoa chapa 14</p> <p>Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível;</p> <p>Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiras plásticas;</p> <p>Pé central em tubo de aço de 3";</p> <p>Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig;</p> <p>Com Pintura epóxi;</p> <p>Com sapatas de regulagem;</p>				
2	<p>Mesa em L modelo delta com as seguintes especificações mínimas:</p> <p>Cor: almendra</p> <p>Dimensões (AxCxL) 73x140 x 140 x 60 cm;</p> <p>Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura. Furo no tampo para passagem de fiação com acabamento polipropileno</p> <p>Painel frontal: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura,</p> <p>Estrutura dos Pés</p> <p>Travessa superior em tubo de aço 20 x 30;</p> <p>Travessa inferior pé canoa chapa 14</p> <p>Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível;</p> <p>Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiras plásticas;</p> <p>Pé central em tubo de aço de 3";</p> <p>Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig;</p> <p>Com Pintura epóxi;</p> <p>Com sapatas de regulagem;</p>	PERFLEX MOD. WLIC-06	1	UN	R\$580,00
2	<p>Mesa em L modelo delta com as seguintes especificações mínimas:</p> <p>Cor: almendra</p> <p>Dimensões (AxCxL) 73x140 x 140 x 60 cm;</p> <p>Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura. Furo no tampo para passagem de fiação com acabamento polipropileno</p> <p>Painel frontal: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura,</p> <p>Estrutura dos Pés</p>	PERFLEX MOD. WLIC-06	12	UN	R\$580,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

	Travessa superior em tubo de aço 20 x 30; Travessa inferior pé canoa chapa 14 Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível; Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiros plásticos; Pé central em tubo de aço de 3"; Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig; Com Pintura epóxi; Com sapatas de regulagem;				
3	Gaveteiro volante com 03 gavetas, nas seguintes especificações mínimas: Cor Almendra Dimensões (AxLxP) 66x45x45cm; Com 3 gavetas, sendo 02 pequenas e 1 para pasta suspensa; Corpo: confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas 2 faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 1 mm de espessura; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Gavetas: Laterais e travessas em chapa única de madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida com filme melamínico texturizado. Fundo das gavetas: confeccionado em MDP, com 6 mm de espessura; com Corrediças telescópicas; Fechadura frontal ou lateral, metálica, tipo simultânea, com 2 chaves; Puxadores metálicos tipo alça em zamac; Rodízios de nylon duplo giro, fixados com parafusos auto-atarrachante.	PERFLEX MOD. CL-14	7	UN	R\$340,00
3	Gaveteiro volante com 03 gavetas, nas seguintes especificações mínimas: Cor Almendra Dimensões (AxLxP) 66x45x45cm; Com 3 gavetas, sendo 02 pequenas e 1 para pasta suspensa; Corpo: confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas 2 faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 1 mm de espessura; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Gavetas: Laterais e travessas em chapa única de madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida com filme melamínico texturizado. Fundo das gavetas: confeccionado em MDP, com 6 mm de espessura; com Corrediças telescópicas; Fechadura frontal ou lateral, metálica, tipo simultânea, com 2 chaves; Puxadores metálicos tipo alça em zamac; Rodízios de nylon duplo giro, fixados com parafusos auto-atarrachante.	PERFLEX MOD. CL-14	3	UN	R\$340,00
3	Gaveteiro volante com 03 gavetas, nas seguintes especificações mínimas:	PERFLEX MOD. CL-14	10	UN	R\$340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	<p>Cor Almendra Dimensões (AxLxP) 66x45x45cm; Com 3 gavetas, sendo 02 pequenas e 1 para pasta suspensa; Corpo: confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas 2 faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 1 mm de espessura; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Gavetas: Laterais e travessas em chapa única de madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida com filme melamínico texturizado. Fundo das gavetas: confeccionado em MDP, com 6 mm de espessura; com Corrediças telescópicas; Fechadura frontal ou lateral, metálica, tipo simultânea, com 2 chaves; Puxadores metálicos tipo alça em zamac; Rodízios de nylon duplo giro, fixados com parafusos auto-atarrachante.</p>				
4	<p>Mesa para escritório com as seguintes especificações mínimas: Cor almendra; Dimensões da mesa (AxCxP) 75x140x64cm; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Painel frontal: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Estrutura dos Pés Travessa superior em tubo de aço 20 x 30; Travessa inferior pé canoa chapa 14 Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível; Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiras plásticas; Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig; Com Pintura epóxi; Com sapatas de regulagem.</p>	PERFLEX MOD. CL-01	2	UN	R\$438,00
4	<p>Mesa para escritório com as seguintes especificações mínimas: Cor almendra; Dimensões da mesa (AxCxP) 75x140x64cm; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Painel frontal: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Estrutura dos Pés</p>	PERFLEX MOD. CL-01	7	UN	R\$438,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

	Travessa superior em tubo de aço 20 x 30; Travessa inferior pé canoa chapa 14 Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível; Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiras plásticas; Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig; Com Pintura epóxi; Com sapatas de regulagem.				
5	Mesa de reunião com as seguintes especificações mínimas: Na cor almendra Formato: oval Dimensões (AxCxL) 74 x2,50 x 1,10 x cm Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura. Furo no tampo para passagem de fiação com acabamento polipropileno Painel frontal confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura. Furo no tampo para passagem de fiação com acabamento polipropileno Estrutura dos Pés Travessa superior em tubo de aço 20 x 30; Travessa inferior pé canoa chapa 14 Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível; Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiras plásticas; Pé central em tubo de aço de 3"; Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig; Com Pintura epóxi; Com sapatas de regulagem.	PERFLEX MOD. CL-22	1	UN	R\$756,00

EMPRESA: PATRICIA DE MORAES HINZ - ME

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
6	Armário baixo, com 2 portas, nas seguintes especificações mínimas: Cor: almendra; Medidas (AxLxP) 74x80 x38cm Laterais e fundo: Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces, composto melamínico de baixa pressão, com fita de borda de 2 mm de espessura; Tampo: Confeccionado em MDP de 25 mm de espessura, com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura, fixados com parafusos adequados ao material; 01 prateleira móvel confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 2 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado; 02 portas, confeccionadas em MDF de	PERFLEX MOD. CL-16	12	UN	R\$380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura; Portas fixadas através de dobradiças, com fechaduras tipo lingueta frontal metálica; com 2 chaves e puxadores metálicos tipo alça em zamac; Pés com sapatas niveladoras de solo, totalmente fixados através de parafusos;				
1	Mesa de reunião com as seguintes especificações mínimas: Na cor Jauzi; Formato oval; Dimensões (AxCxL) 74 x2,50 x 1,10 x cm Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura. Furo no tampo para passagem de fiação com acabamento polipropileno Painel frontal confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura. Furo no tampo para passagem de fiação com acabamento polipropileno Estrutura dos Pés Travessa superior em tubo de aço 20 x 30; Travessa inferior pé canoa chapa 14 Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível; Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiras plásticas; Pé central em tubo de aço de 3"; Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig; Com Pintura epóxi; Com sapatas de regulagem;	PERFLEX MOD. CL-22	1	UN	R\$842,00
2	Mesa para escritório com as seguintes especificações mínimas: Cor Jauzi; Dimensões da mesa (AxCxP) 75x140x64cm; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Painel frontal: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Estrutura dos Pés Travessa superior em tubo de aço 20 x 30; Travessa inferior pé canoa chapa 14 Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível; Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiras plásticas; Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig; Com Pintura epóxi; Com sapatas de regulagem;	PERFLEX MOD. CL-01	1	UN	R\$482,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES


3	<p>Gaveteiro volante com 03 gavetas, nas seguintes especificações mínimas: Cor jauzi Dimensões (AxLxP) 66x45x45cm; Com 3 gavetas, sendo 02 pequenas e 1 para pasta suspensa; Corpo: confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas 2 faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 1 mm de espessura; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Gavetas: Laterais e travessas em chapa única de madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida com filme melamínico texturizado. Fundo das gavetas: confeccionado em MDP, com 6 mm de espessura; com Correções telescópicas; Fechadura frontal ou lateral, metálica, tipo simultânea, com 2 chaves; Puxadores metálicos tipo alça em zamac; Rodízios de nylon duplo giro, fixados com parafusos auto-atarrachante.</p>	PERFLEX MOD. CL-14	3	UN	R\$388,00
4	<p>Mesa em L modelo delta com as seguintes especificações mínimas: Cor jauzi; Dimensões (AxCxL) 73x140 x 140 x 60 cm; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura. Furo no tampo para passagem de fiação com acabamento polipropileno Painel frontal: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Estrutura dos Pés Travessa superior em tubo de aço 20 x 30; Travessa inferior pé canoa chapa 14 Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível; Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiras plásticas; Pé central em tubo de aço de 3"; Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig; Com Pintura epóxi; Com sapatas de regulagem;</p>	PERFLEX MOD. WLIC-06	4	UN	R\$643,00
5	<p>Armário alto fechado, com 2 portas, nas seguintes especificações mínimas: Cor jauzi; Medida do armário (AxLxP) 158 x 89 x 38cm Laterais, fundo, base e travessas: Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces, composto melamínico de baixa pressão, com fita de borda de 2 mm de espessura; Tampo: Confeccionado em MDP de 25 mm de espessura, com revestimento nas</p>	MARCA PERFLEX MOD. CL-17	5	UN	R\$800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura, fixados com parafusos adequados ao material; 03 prateleiras móveis e 01 fixa, confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 2 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado; 02 portas, confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura; Portas fixadas através de dobradiças, com fechaduras tipo lingueta frontal metálica; com 2 chaves e puxadores metálicos tipo alça em zamac; Pés com sapatas niveladoras de solo, totalmente fixados através de parafusos;				
6	Armário baixo, com 2 portas, nas seguintes especificações mínimas: Cor: jauzi; Medidas (AxLxP) 70x80 x38cm Laterais e fundo: Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces, composto melamínico de baixa pressão, com fita de borda de 2 mm de espessura; Tampo: Confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura, fixados com parafusos adequados ao material; 01 prateleira móvel confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 2 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado; 02 portas, confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura; Portas fixadas através de dobradiças, com fechaduras tipo lingueta frontal metálica; com 2 chaves e puxadores metálicos tipo alça em zamac; Pés com sapatas niveladoras de solo, totalmente fixados através de parafusos;	PERFLEX MOD. CL-16	2	UN	R\$440,00
1	Guichê (baia) de atendimento com as seguintes especificações mínimas: Cor Bege; Com 4 baias; Frente aberta; Dimensões do tampo (LxP) 75cm x 80cm x 65cm; Dimensões do painel (AxLxP) 120cm x 80cm x 65cm; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura. Furo no tampo para passagem de fiação com acabamento polipropileno; Com suporte para teclado retrátil: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e	PERFLEX MOD. MTDL-01	1	UN	R\$3.175,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

	acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura. Fixado ao tampo com sistema de deslizamento através de corredeiras; Painel frontal: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura; Painel lateral: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura. Uma extremidade no formato arredondado e outra no formato reto, com sapatas de regulagem.				
1	Cadeira fixa com as seguintes especificações mínimas: Cor: Preta Dimensões: Assento: 40 x 41mm (P x L); Dimensões: Encosto: 38 x 40cm (A x L); Assento: Confeccionado em compensado multilaminado de 12mm e recoberto por espuma injetada com densidade de 50mm de espessura, revestido em courvin; Encosto: confeccionado em compensado multilaminado de 12mm e recoberto por espuma injetada com densidade de 50mm de espessura, revestido em courvin; Acabamento das bordas do assento e encosto em PVC; Estrutura em tubo metálico industrial 7/8"; Com pintura em tinta epóxi pelo processo eletrostático; Estrutura e acabamentos na cor preta.	PERFLEX MOD. 1006	8	UN	R\$175,00
1	Longarina com 3 lugares com as seguintes especificações mínimas: Assento e encosto confeccionado em espuma injetada ergonômica; Revestimento em tecido na cor preta;Estrutura em tubo de 20 mm x 40 mm;Com pintura epóxi-pó na cor preta;Acabamento com sapatas fixas de nylon ou borracha de 30 mm x 50 mm;Perfil de PVC nas bordas no assento e encosto;Suporte do encosto com alma de aço;Revestido com capa de termoplástico injetado em polipropileno de alta resistência mecânica na cor preta, sem regulagem de altura;Altura em relação ao piso: assento: 410 mm; encosto: 800 mm; Dimensões do estofado: assento 435 mm x 410 mm; encosto 360 mm x 270 mm; Projetada e construída seguindo as normas técnicas de ergonomia vigentes da ABNT.	PERFLEX MOD. LG-5001/3L	3	UN	R\$450,00
1	Longarina com 3 lugares com as seguintes especificações mínimas: Assento e encosto confeccionado em espuma injetada ergonômica; Revestimento em tecido na cor preta; Estrutura em tubo de 20 mm x 40 mm; Com pintura epóxi-pó na cor preta; Acabamento com sapatas fixas de nylon ou borracha de 30 mm x 50 mm; Perfil de PVC nas bordas no assento e encosto;Suporte do encosto com alma de aço;Revestido com capa de termoplástico injetado em polipropileno de alta resistência mecânica na cor preta, sem regulagem de altura;Altura em relação ao piso: assento: 410 mm;	PERFLEX MOD. LG-5001/3L	1	UN	R\$450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	encosto: 800 mm; Dimensões do estofado: assento 435 mm x 410 mm; encosto 360 mm x 270 mm; Projetada e construída seguindo as normas técnicas de ergonomia vigentes da ABNT.				
1	Longarina com 3 lugares com as seguintes especificações mínimas: Assento e encosto na cor azul; Estrutura na cor preta; Dimensões: Assento (LxP) 45 x 40 cm; Dimensões: Encosto (LxA) 45 x 30 cm. Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado anatômico; Capacidade de 110 kg por assento; Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial com 2 barras na horizontal em tubo de 20x40, parede com 1,2 mm de espessura; Pés em estrutura dupla no sentido vertical paralelas e 1 na horizontal, ambas em tubo de aço industrial 20x40, parede com 1,20mm de espessura; Junções realizadas através de solda MIG; Suporte do encosto duplo confeccionado em tubo 16x30, parede com 1,5 mm de espessura, soldado a estrutura; Assento fixado na estrutura através de parafusos e encosto fixado através de pino em polipropileno; Pintura em epóxi pó curada em estufa; Topos dos tubos deverão ser fechados por ponteiras em polipropileno ou nylon.	PERFLEX MOD. LG-ISO-01/3L	29	UN	R\$335,45
1	Longarina com 3 lugares com as seguintes especificações mínimas: Assento e encosto na cor azul; Estrutura na cor preta; Dimensões: Assento (LxP) 45 x 40 cm; Dimensões: Encosto (LxA) 45 x 30 cm. Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado anatômico; Capacidade de 110 kg por assento; Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial com 2 barras na horizontal em tubo de 20x40, parede com 1,2 mm de espessura; Pés em estrutura dupla no sentido vertical paralelas e 1 na horizontal, ambas em tubo de aço industrial 20x40, parede com 1,20mm de espessura; Junções realizadas através de solda MIG; Suporte do encosto duplo confeccionado em tubo 16x30, parede com 1,5 mm de espessura, soldado a estrutura; Assento fixado na estrutura através de parafusos e encosto fixado através de pino em polipropileno; Pintura em epóxi pó curada em estufa; Topos dos tubos deverão ser fechados por ponteiras em polipropileno ou nylon.	PERFLEX MOD. LG-ISO-01/3L	6	UN	R\$335,45
1	Longarina com 3 lugares com as seguintes especificações mínimas: Assento e encosto na cor azul; Estrutura na cor preta; Dimensões: Assento (LxP) 45 x 40 cm; Dimensões: Encosto (LxA) 45 x 30 cm. Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado anatômico; Capacidade de 110 kg por assento; Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial com 2 barras na horizontal em tubo de 20x40, parede com 1,2 mm de espessura; Pés em estrutura dupla no sentido vertical paralelas e 1 na horizontal, ambas em tubo de aço industrial 20x40, parede com 1,20mm de espessura;	PERFLEX MOD. LG-ISO-01/3L	20	UN	R\$335,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

	Junções realizadas através de solda MIG; Suporte do encosto duplo confeccionado em tubo 16x30, parede com 1,5 mm de espessura, soldado a estrutura; Assento fixado na estrutura através de parafusos e encosto fixado através de pino em polipropileno; Pintura em epóxi pó curada em estufa; Topos dos tubos deverão ser fechados por ponteiros em polipropileno ou nylon.				
1	Longarina com 3 lugares com as seguintes especificações mínimas: Assento, encosto e estrutura na preta; Dimensões: Assento (LxP) 45 x 40 cm; Dimensões: Encosto (LxA) 45 x 30 cm. Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado anatômico; Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial com 2 barras na horizontal em tubo de 20x40, parede com 1,2 mm de espessura; Pés em estrutura dupla no sentido vertical paralelas e 1 na horizontal, ambas em tubo de aço industrial 20x40, parede com 1,20mm de espessura; Junções realizadas através de solda MIG; Suporte do encosto duplo confeccionado em tubo 16x30, parede com 1,5 mm de espessura, soldado a estrutura; Assento fixado na estrutura através de parafusos e encosto fixado através de pino em polipropileno; Pintura em epóxi pó curada em estufa; Topos dos tubos deverão ser fechados por ponteiros em polipropileno ou nylon.	PERFLEX MOD. LG-ISO-01/3L	2	UN	R\$356,00
1	Longarina com 3 lugares com as seguintes especificações mínimas: Assento, encosto e estrutura na preta; Dimensões: Assento (LxP) 45 x 40 cm; Dimensões: Encosto (LxA) 45 x 30 cm. Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado anatômico; Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial com 2 barras na horizontal em tubo de 20x40, parede com 1,2 mm de espessura; Pés em estrutura dupla no sentido vertical paralelas e 1 na horizontal, ambas em tubo de aço industrial 20x40, parede com 1,20mm de espessura; Junções realizadas através de solda MIG; Suporte do encosto duplo confeccionado em tubo 16x30, parede com 1,5 mm de espessura, soldado a estrutura; Assento fixado na estrutura através de parafusos e encosto fixado através de pino em polipropileno; Pintura em epóxi pó curada em estufa; Topos dos tubos deverão ser fechados por ponteiros em polipropileno ou nylon.	PERFLEX MOD. LG-ISO-01/3L	21	UN	R\$356,00
1	Longarina com 3 lugares com as seguintes especificações mínimas: Assento, encosto e estrutura na preta; Dimensões: Assento (LxP) 45 x 40 cm; Dimensões: Encosto (LxA) 45 x 30 cm. Assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado anatômico; Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial com 2 barras na horizontal em tubo de 20x40, parede com 1,2 mm de espessura; Pés em estrutura dupla no sentido vertical paralelas e 1 na horizontal, ambas em tubo de aço industrial 20x40, parede com 1,20mm de espessura;	PERFLEX MOD. LG-ISO-01/3L	2	UN	R\$356,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	<p>Junções realizadas através de solda MIG; Suporte do encosto duplo confeccionado em tubo 16x30, parede com 1,5 mm de espessura, soldado a estrutura; Assento fixado na estrutura através de parafusos e encosto fixado através de pino em polipropileno; Pintura em epóxi pó curada em estufa; Topos dos tubos deverão ser fechados por ponteiros em polipropileno ou nylon.</p>				
1	<p>Mesa de refeitório com bancos escamoteáveis individuais com as seguintes especificações mínimas: Mesa e bancos com tampos na cor branca Dimensões: da mesa (AxLxC) 75x80x240cm Dimensões: de cada banco (AxD) 42x30cm conjunto composto de 1 mesa e 8 bancos redondo escamoteáveis individuais; Tampo da mesa confeccionado em MDF de 25 mm com revestimento em fórmica Estrutura na mesa, confeccionada em tubo aço retangular de 30 x 50 mm, Mesa com cantos arredondados Tampo dos bancos confeccionado em MDF de 25 mm com revestimento em fórmica Bancos com cantos arredondados Borda dos bancos em perfil de PVC na cor do tampo. Estrutura dos bancos, confeccionada em tubo de aço redondo de 1 e 1/4 e mm, Toda a estrutura da mesa e dos bancos com tratamento anti ferrugem, solda eletrônica MIG, pintura epóxi a pó, Acabamento dos pés com ponteiros plásticas</p>	PERFLEX MOD RF 01	3	CJ	R\$1.333,00
1	<p>Mesa para escritório com as seguintes especificações mínimas: Cor azul; Dimensões da mesa (AxCxP) 75x140x64cm; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Painel frontal: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Estrutura dos Pés Travessa superior em tubo de aço 20 x 30; Travessa inferior pé canoa chapa 14 Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível; Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiros plásticos; Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig; Com Pintura epóxi; Com sapatas de regulagem;</p>	PERFLEX MOD. CL-01	20	UN	R\$457,14
1	<p>Mesa para escritório com as seguintes especificações mínimas: Cor azul; Dimensões da mesa (AxCxP) 75x140x64cm; Tampo: confeccionado com MDF de 25</p>	PERFLEX MOD. CL-01	10	UN	R\$457,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

	<p>mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Painel frontal: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Estrutura dos Pés Travessa superior em tubo de aço 20 x 30; Travessa inferior pé canoa chapa 14 Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível; Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiras plásticas; Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig; Com Pintura epóxi; Com sapatas de regulagem;</p>				
1	<p>Mesa para escritório com as seguintes especificações mínimas: Cor azul; Dimensões da mesa (AxCxP) 75x140x64cm; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Painel frontal: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Estrutura dos Pés Travessa superior em tubo de aço 20 x 30; Travessa inferior pé canoa chapa 14 Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível; Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiras plásticas; Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig; Com Pintura epóxi; Com sapatas de regulagem;</p>	PERFLEX MOD. CL-01	5	UN	R\$457,14
1	<p>Mesa para escritório com as seguintes especificações mínimas: Cor Capuccino; Dimensões da mesa (AxCxP) 75x140x64cm; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Painel frontal: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Estrutura dos Pés Travessa superior em tubo de aço 20 x 30; Travessa inferior pé canoa chapa 14 Travessa verticais em tubo de aço</p>	PERFLEX MOD. CL-01	1	UN	R\$660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível; Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiras plásticas; Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig; Com Pintura epóxi; Com sapatas de regulagem;				
1	Gaveteiro volante com 4 gavetas, nas seguintes especificações mínimas: Cor azul; Dimensões (AxLxP) 66x45x45cm; Corpo: confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas 2 faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 1 mm de espessura; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Gavetas: Laterais e travessas em chapa única de madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida com filme melamínico texturizado. Fundo das gavetas: confeccionado em MDP, com 6 mm de espessura; com Corrediças telescópicas; Fechadura frontal ou lateral, metálica, tipo simultânea, com 2 chaves; Puxadores metálicos tipo alça em zamac; Rodízios de nylon duplo giro, fixados com parafusos auto-atarrachante,	PERFLEX MOD. CL-15	9	UN	R\$462,50
1	Gaveteiro volante com 4 gavetas, nas seguintes especificações mínimas: Cor azul; Dimensões (AxLxP) 66x45x45cm; Corpo: confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas 2 faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 1 mm de espessura; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Gavetas: Laterais e travessas em chapa única de madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida com filme melamínico texturizado. Fundo das gavetas: confeccionado em MDP, com 6 mm de espessura; com Corrediças telescópicas; Fechadura frontal ou lateral, metálica, tipo simultânea, com 2 chaves; Puxadores metálicos tipo alça em zamac; Rodízios de nylon duplo giro, fixados com parafusos auto-atarrachante,	PERFLEX MOD. CL-15	17	UN	R\$462,50
1	Gaveteiro volante com 4 gavetas, nas seguintes especificações mínimas: Cor azul; Dimensões (AxLxP) 66x45x45cm; Corpo: confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas 2 faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 1 mm de espessura; Tampo: confeccionado com MDF de 25	PERFLEX MOD. CL-15	14	UN	R\$462,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



<p>mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Gavetas: Laterais e travessas em chapa única de madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida com filme melamínico texturizado. Fundo das gavetas: confeccionado em MDP, com 6 mm de espessura; com Corrediças telescópicas; Fechadura frontal ou lateral, metálica, tipo simultânea, com 2 chaves; Puxadores metálicos tipo alça em zamac; Rodízios de nylon duplo giro, fixados com parafusos auto-atarrachante,</p>				
---	--	--	--	--

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 127.173,65

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório pela autoridade superior.

Telêmaco Borba, 10 de novembro de 2021

MÁRCIO ARTUR DE MATOS
Prefeito



OUVIDORIA

Elogie



Sugira

Critique



Denuncie

0800 42 2030

*Nós queremos
ouvir você!*



TELÊMACO BORBA
PREFEITURA